
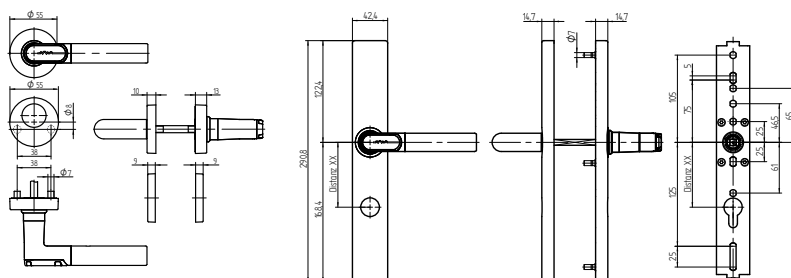


Lecteurs de poignée, SEA-4.0e

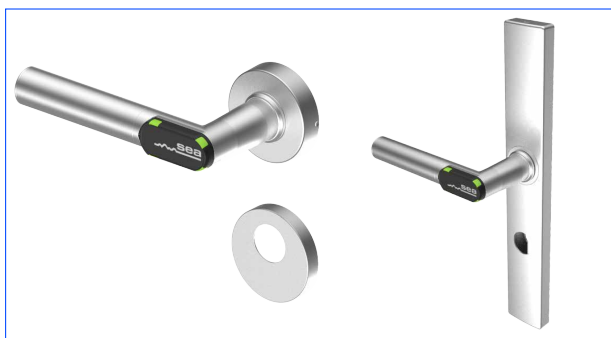

Les lecteurs de poignée peuvent être montés sur presque toutes les portes du commerce. Ils sont proposés comme garniture complète, au choix avec électronique/mécanique ou électronique/électronique.

La solution de ferrure électronique est disponible avec une plaque longue ou une rosace. Toutes les variantes sont disponibles avec cylindre rond, cylindre profilé ou comme ferrure aveugle. Elles peuvent être utilisées en mode hors ligne ou en ligne sans fil.

Données techniques

Lecteur RFID	13,56MHz MIFARE Lecteur RFID avec fonction de lecture et d'écriture
Alimentation électrique	Batterie CR2 123A 3V
Câblage	aucun câblage nécessaire
Mode de communication	Hors ligne ou en ligne sans fil via radio 868 MHz (Offline ou Wireless-Online)
Température de fonctionnement	5 °C à 55 °C (Version IP40) -25 °C à 65 °C (Version IP66)
Température de stockage	-40 °C à 65 °C
Dimensions	voir les mesures d'encombrement
Lieu de montage	Utilisation en intérieur et en extérieur
Épaisseurs de porte	30 – 110mm
Min. distance au canon	Rosace ronde : 28 mm, Rosace ovale : 18 mm Plaque longue étroite : 22 mm, Plaque longue large : 33 mm
Tige carrée	8 mm et 9 mm. La variante coupe-feu est de 9 mm
Poids de porte	300 kg maximum
Standards et Certificats	CE DIN EN16867:2020, DIN EN1906:2012, DIN EN1634-2:2009, DIN EN60529:2014, DIN EN179:2008, 2014/53/EU
Programmation	dans l'application SEA Access, transmission au composant via le média de programmation
Remplacement de la batterie	Pas besoin d'outils ou de supports spéciaux
Temps de couplage	programmable de 1 à 15 secondes
Couplage permanent	possible sans consommation électrique supplémentaire
Comportement du couplage	Au repos, la poignée extérieure se trouve en marche à vide et n'est couplé qu'après la présentation d'un média autorisé. La poignée intérieure permet d'actionner la serrure à tout moment.
Event-Log	jusqu'à 1024 événements sur le composant hors ligne.
Horaires et groupes d'accès	Oui. soutient
Validation des médias	Oui. sélectionnable
Autorisations	programmable et illimitée

Lecteurs de poignée SEA-4.0e disponibles

68.011.XX.6X.XX.XX.NU **Lecteur de poignée** SEA-4.0e

68.999.02.01.00.00.99 Kit de batterie ronde IP66, y compris joint d'étanchéité et vis de sécurité

68.999.02.00.00.00.99 Batterie ronde pour lecteur de poignée IP40

Le lecteur de poignée présenté ici n'est qu'une orientation de numéro d'article. Les X sont des variables. L'assortiment de lecteurs de poignée comprend environ 800 articles.