
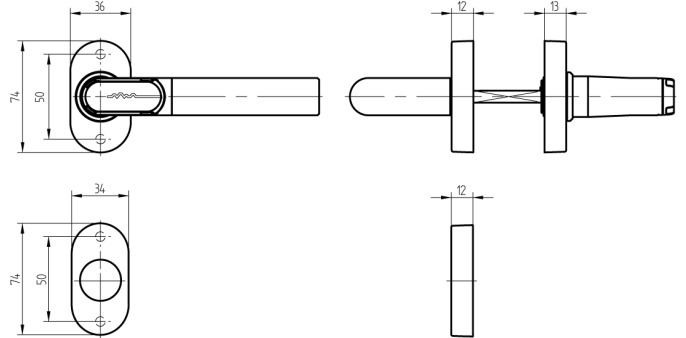


## Drückerleser Komplettgarnitur links

68.011.2F.60.00.01.NU


SEA-4.0e, IP66, Ovalrosette beidseitig Zylinderausschnitt aussen/innen blind Drückertyp L1 / Vierkant 9mm zum Aufschrauben

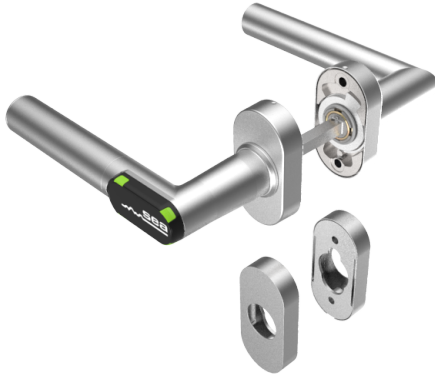

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen




Schutzart  
IP66



Zylinderausschnitt  
ausser, innen  
blind



Drückertyp  
L1/L1



Farbe  
Edelstahl  
gebürstet

### Verwendung

Zum Aufschrauben an Rohrrahmen-Türen

### Beschreibung

Der Aussendrücker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem Innendrücker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden

### Lieferumfang

- 1 Drückerleser
- 1 Innenbeschlag
- 1 Lithium Rundbatterie
- 1 Batteriefachschlüssel
- 1 Drückervierkant
- 1 Sicherungsschraube mit Sechskantschlüssel
- 8 Schrauben M5
- 2 Verschlussstopfen
- 2 Zylinderrosetten
- 1 Bohrschablone

### Bestelloptionen

Türstärke muss bei definitiver Bestellung angegeben werden.  
30-38mm, 39-47mm, 48-56mm, 57-65mm, 66-74mm, 75-83mm, 84-92mm, 93-101mm, 102-110mm Bohrschablone zum Downloaden unter [www.sea.ch](http://www.sea.ch) HINWEIS: Torxschrauben zum Befestigen des Drückerlesers verwenden  
Drückerrichtungsbestimmung: Produktbeschreibung in der Einleitung beachten.

### Technologie



### Merkmale

- Aussengarnitur: Oval-Rosette
- Innengarnitur: Oval-Rosette
- Drückerrichtung: links
- Schutzart: IP66
- Zylinderausschnitt: aussen, innen blind
- Distanzmass: keines (blind oder Rosette)
- Drückertyp: L1/L1
- Vierkant & Brandschutz: 9mm
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEA4.0e