


## Garniture de sécurité EBL-1

64.101.31.67.20.A2.NU

OSS, TD 38 - 48mm, RZ78, carré 9mm, FS Forme poignée type L11, IP55

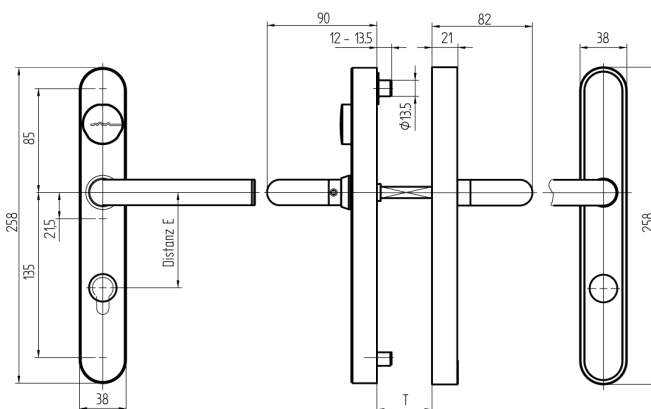


Les produits peuvent différer des images présentées



Découpe de cylindre extérieur, intérieur 22mm



Type de poignées L11



Couleur acier inox brossé

### Utilisation

Conçue pour un vissage traversant sur portes pleines.

### Description

Au repos, la poignée extérieure fonctionne à vide. Le couplage n'a lieu qu'après présentation d'un média autorisé. Grâce à la poignée intérieure, la serrure peut être utilisée à tout moment.

### Matériel livré

- 1 garniture de sécurité EBL-1
- 1 gabarit de perçage
- 2 batteries rondes lithium
- 1 tige carrée de poignée
- 2 vis M8
- 1 vis M6
- 1 super-aimant SEA

### Options de commande

Convient à l'utilisation EN179 / EN1125 ainsi qu'aux portes extérieures.

### Technologie



### Propriétés possibles



### Caractéristiques

- Découpe de cylindre: extérieur, intérieur 22mm
- Écartement: 78mm (RZ)
- Épaisseur de la porte: 38 - 48mm
- Type de poignées: L11
- Carré & protection incendie: 9mm (Protection incendie)
- Couleur: acier inox brossé
- Génération: SEA-OSS