

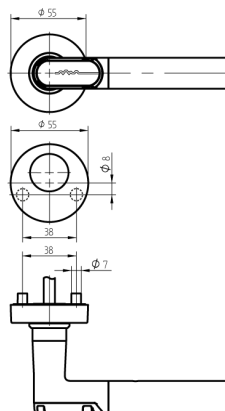


Drückerleser Doppelelektronik links

68.011.0L.62.00.01.NU


SEA-4.0e, Rundrosette beidseitig Zylinderausschnitt aussen RZ/innen blind Drückerform L1 / Vierkant 9mm zum Durchschrauben

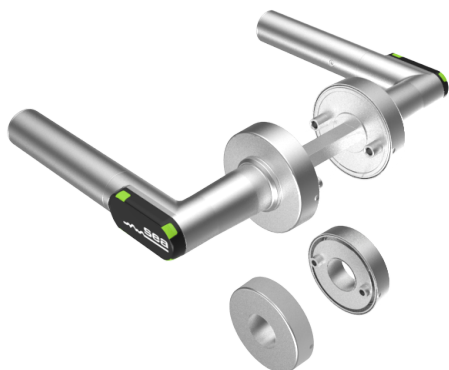

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen




Schutzart
IP40



Zylinderausschnitt
ausser RZ, innen
blind



Drückertyp
L1/L1



Farbe
Edelstahl
gebürstet

Verwendung

Zum Durchschrauben an Vollblatt-Türen

Beschreibung

Die Drücker befinden sich im Ruhezustand im Leerlauf und werden nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt.

Lieferumfang

- 2 Drückerleser
- 2 Lithium Rundbatterie
- 2 Batteriefachschlüssel
- 1 Drückervierkant
- 2 Schrauben M5
- 2 Schrauben M4
- 2 Zylinderrosetten
- 1 Bohrschablone

Bestelloptionen

Türstärke muss bei definitiver Bestellung angegeben werden.
30-38mm, 39-47mm, 48-56mm, 57-65mm, 66-74mm, 75-83mm, 84-92mm, 93-101mm, 102-110mm Bohrschablone zum Downloaden unter www.sea.ch Nicht als Brandschutzvariante verfügbar Bei Doppelelektronik ist die Drückerrichtung aus Sicht des Aussendruckers zu wählen. Drückerrichtungsbestimmung: Produktbeschreibung in der Einleitung beachten.

Technologie



Merkmale

- Aussengarnitur: Rund-Rosette
- Innengarnitur: Rund-Rosette
- Drückerrichtung: links
- Schutzart: IP40
- Zylinderausschnitt: aussen RZ, innen blind
- Distanzmass: keines (blind oder Rosette)
- Drückertyp: L1/L1
- Vierkant & Brandschutz: 9mm
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEA4.0e