


## DIGI-Handle Doppelelektronik links

68.001.0N.71.78.20.NU

OSS, Langschild schmal / Langschild schmal Zylinderausschnitt aussen/innen RZ Distanz Mass 78mm Drückerform Typ U2 / Vierkant 8mm zum Durchschrauben

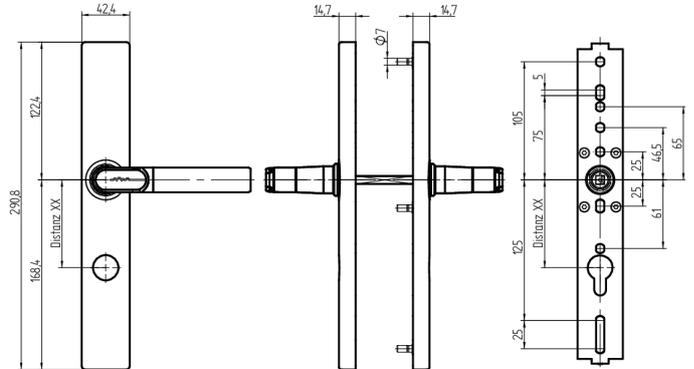

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen




Schutzart  
IP40



Zylinderausschnitt  
ausser, innen RZ



Drückertyp  
U2/U2



Farbe  
Edelstahl  
gebürstet

### Verwendung

Zum Durchschrauben an Vollblatt-Türen

### Beschreibung

Die Drücker befinden sich im Ruhezustand im Leerlauf und werden nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt.

### Lieferumfang

- 2 DIGI-Handle
- 2 Lithium Rundbatterie
- 2 Batteriefachschlüssel
- 1 Drückervierkant
- 4 Schrauben M5
- 4 Gewindehülsen
- 4 Beilagscheiben
- 1 Bohrschablone

### Bestelloptionen

Türstärke muss bei definitiver Bestellung angegeben werden. 30-38mm, 39-47mm, 48-56mm, 57-65mm, 66-74mm, 75-83mm, 84-92mm, 93-101mm, 102- 110mm Bohrschablone zum Downloaden unter [www.sea.ch](http://www.sea.ch) Nicht als Brandschutzvariante verfügbar Bei Doppelelektronik ist die Drückerrichtung aus Sicht des Aussendruckers zu wählen. Drückerrichtungsbestimmung: Produktbeschreibung in der Einleitung beachten.

### Technologie



### Mögliche Eigenschaften



### Merkmale

- Aussengarnitur: Langschild schmal
- Innengarnitur: Langschild schmal
- Drückerrichtung: links
- Schutzart: IP40
- Zylinderausschnitt: aussen, innen RZ
- Distanzmass: 78mm (PZ/RZ)
- Drückertyp: U2/U2
- Vierkant & Brandschutz: 8mm
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEA-OSS