## Électronique double DIGI-Handle gauche

**68.001.0O.74.72.00.NU**

OSS, plaque longue large / plaque longue large Découpe cylindre ext./int. PZ Distance dimension 72mm Forme poignée type L1 / tige carré 8mm pour vissage traversant

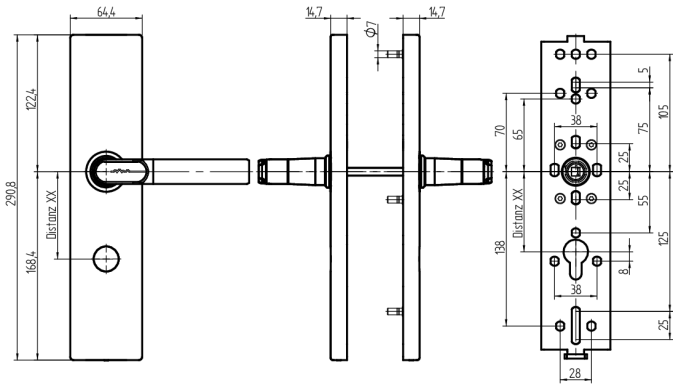


Les produits peuvent différer des images présentées

Indice de protection IP40

Découpe de cylindre Extérieur, intérieur 17mm

Forme des poignées L1/L1



Couleur acier inox brossé

### Utilisation

Conçue pour un vissage traversant sur porte pleine

### Description

Au repos, les poignées fonctionnent à vide. Le couplage n'a lieu qu'après présentation d'un média autorisé.

### Matériel livré

- 2 poignées DIGI
- 2 batteries rondes lithium
- 2 clés de compartiment à batterie
- 1 tige carrée
- 4 vis M5
- 4 douilles filetées
- 4 rondelles
- 2 douilles d'espacement
- 1 gabarit de perçage

### Options de commande

L'épaisseur de la porte doit être indiquée lors de la commande définitive. 30 à 38 mm, 39 à 47 mm, 48 à 56 mm, 57 à 65 mm, 66 à 74 mm, 75 à 83 mm, 84 à 92 mm, 93 à 101 mm, 102 à 110 mm Gabarit de perçage à télécharger sur www.sea.ch Non disponible en variante protection incendie Pour l'électronique double, la direction de la poignée doit être sélectionnée du point de vue de la poignée extérieure. Détermination de la direction de la poignée: voir description

### Technologie

### Propriétés possibles

### Caractéristiques

- Forme extérieure: plaque longue large
- Forme intérieure: plaque longue large
- Direction de la poignée: gauche
- Indice de protection: IP40
- Découpe de cylindre: Extérieur, intérieur 17mm
- Écartement: 72mm (que 17mm)
- Forme des poignées: L1/L1
- Carré & protection incendie: 8mm
- Couleur: acier inox brossé
- Génération: SEA-OSS