EBL-1 Doppelelektronik

64.101.02.63.12.C1.NU

OSS, TD 59-68mm aussen blind, innen RZ, RZ74, Drückerform U11, VK 9mm

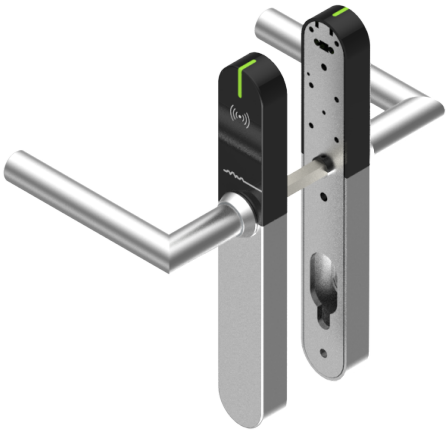

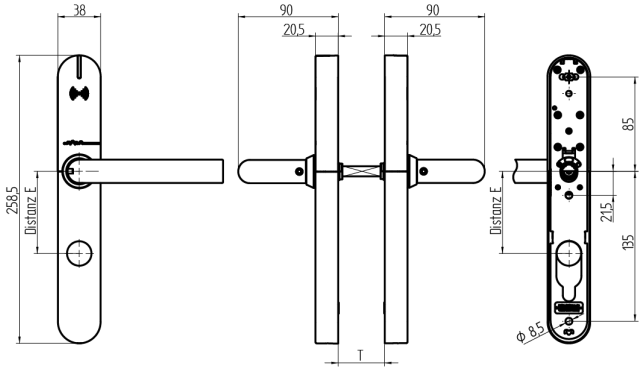

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Zylinderausschnitt aussen blind, innen RZ

Drückerform U11



Farbe Edelstahl gebürstet

Verwendung

Zum Durchschrauben an Vollblatt-Türen.

Beschreibung

Der Aussen- und Innendrücker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt.

Lieferumfang

- 1 EBL-1 Komplettgarnitur
- 1 Bohrschablone
- 4 Lithium Rundbatterie
- 1 Drückervierkant
- 3 Hülsenmuttern
- 3 Schrauben M5

Bestelloptionen

Bei Brandschutz Variante zur Türstärke 4mm addieren. EBL-1 wird richtungsneutral ausgeliefert.

Technologie

LEGIC inside · NFC ready · MIFARE ready

Mögliche Eigenschaften

IP 30

Merkmale

- Zylinderausschnitt: aussen blind, innen RZ
- Distanzmass: 74mm (RZ)
- Türstärke: 59 - 68mm
- Drückerform: U11
- Vierkant & Brandschutz: 9mm
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEA-OSS