



Garniture électronique double EBL-1

64.101.02.62.14.B2.NU


OSS, TD 79-88mm, FS extérieur RZ, intérieur aveugle, RZ74, forme poignée type L11 coudée, carré 9mm

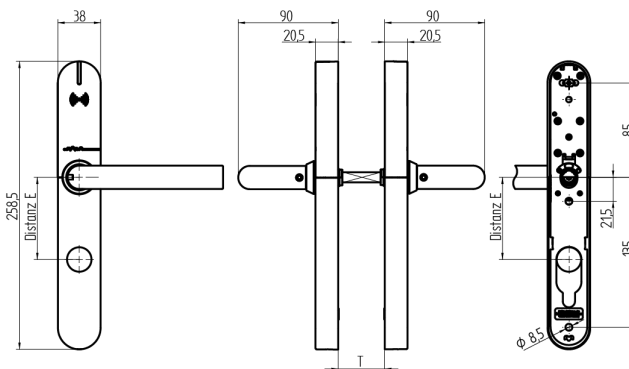


Les produits peuvent différer des images présentées



Découpe de cylindre
extérieur 22mm,
intérieur aveugle



Type de poignées
L11 coudée



Couleur
acier inox brossé

Utilisation

Conçue pour un vissage traversant sur portes pleines.

Description

Au repos, la poignée extérieure et la poignée intérieure fonctionnent à vide. Le couplage n'a lieu qu'après présentation d'un média autorisé.

Matériel livré

- 1 garniture complète EBL-1
- 1 gabarit de perçage
- 4 batteries rondes lithium
- 1 tige carrée de poignée
- 3 écrous à douille
- 3 vis M5

Options de commande

Pour la version protection incendie, compter +4 mm d'épaisseur de porte supplémentaire. Le EBL-1 est livré directionnellement neutre.

Technologie



Propriétés possibles



Caractéristiques

- Découpe de cylindre: extérieur 22mm, intérieur aveugle
- Écartement: 74mm (RZ)
- Épaisseur de la porte: 79 - 88mm
- Type de poignées: L11 coudée
- Carré & protection incendie: 9mm (Protection incendie)
- Couleur: acier inox brossé
- Génération: SEA-OSS