


## Kompaktleser OSS

66.001.07.11.00.01.JL

AP, IP55 Aufputzvariante, Aussenanwendung, Farbe weis

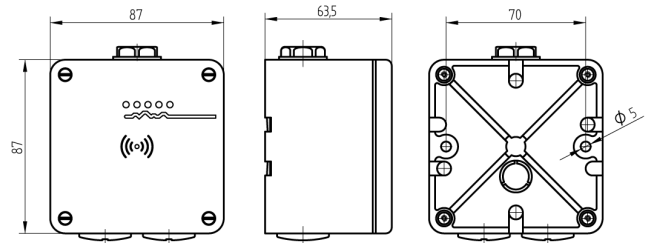

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Schutzart  
IP55

### Verwendung

Für die Montage an eine Wand oder Ähnliches

### Beschreibung

Die komplette Leseinheit mit der dazugehörigen Entscheidungselektronik ist in einem Feller Nass-Aufputzgehäuse untergebracht. Der Benutzer wird sowohl mittels akustischen, als auch optischen Signalen über Betriebszustände, Berechtigungen, Störungen, etc. informiert.

### Lieferumfang

- 1 Wandleser in Aufputzgehäuse Typ Nass, inklusive steckbaren Schraubklemmen

### Bestelloptionen

Spannungsversorgung für den Wandleser muss bauseits bereitgestellt werden (siehe Technische Daten). Empfehlung: Schaltnetzteil: 24VDC / 15W (Mean Well Typ DR-15-24)

### Technologie



### Mögliche Eigenschaften



### Merkmale

- Gehäuse: Aufputz
- Schutzart: IP55
- Farbe: weiss
- Generation: SEA-OSS