


Kompaktleser OSS

66.001.07.11.00.00.44

AP, IP20 Aufputzvariante, Innenanwendung, Farbe schwarz

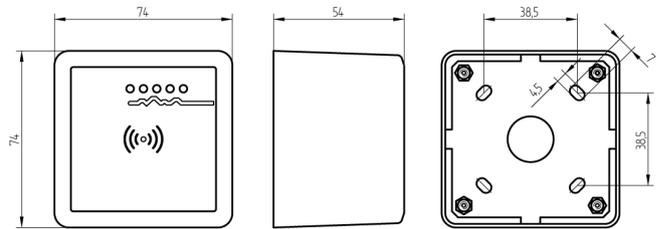

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Schutzart
IP20

Verwendung

Für die Montage an eine Wand oder Ähnliches

Beschreibung

Die komplette Leseeinheit mit der dazugehörigen Entscheidungselektronik ist in einem Feller EDIZIOdue Aufputzgehäuse untergebracht. Der Benutzer wird sowohl mittels akustischen, als auch optischen Signalen über Betriebszustände, Berechtigungen, Störungen, etc. informiert.

Lieferumfang

- 1 Wandleser in Aufputzgehäuse Typ EDIZIOdue, inklusive steckbaren Schraubklemmen

Bestelloptionen

Spannungsversorgung für den Wandleser muss bauseits bereitgestellt werden (siehe Technische Daten). Empfehlung: Schaltnetzteil: 24VDC / 15W (Mean Well Typ DR-15-24)

Technologie



Mögliche Eigenschaften



Merkmale

- Gehäuse: Aufputz
- Schutzart: IP20
- Farbe: schwarz
- Generation: SEA-OSS