



## EBL-1 Sicherheitsbeschlag

**64.101.31.67.40.B2.NU**


OSS, TD 38 - 48mm, PZ72, VK 9mm, FS Drückerform L11 abgesetzt, IP55

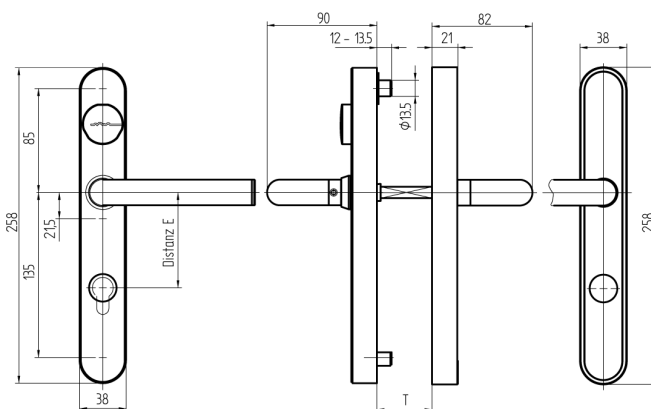

Zylinderausschnitt  
ausser, innen PZ



Drückerform  
L11 abgesetzt



Farbe  
Edelstahl  
gebürstet

## Verwendung

Zum Durchschrauben an Vollblatt-Türen.

### Beschreibung

Der Aussendr cker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Pr sentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem Innendr cker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden.

## Lieferumfang

- 1 EBL-1 Sicherheitsbeslag
- 1 Bohrschablone
- 2 Lithium Rundbatterie
- 1 Drückervierkant
- 2 Schrauben M8
- 1 Schraube M6
- 1 SEA-Supermagnet

## Bestelloptionen

Für EN179 / EN1125 Verwendung sowie Aussentüren geeignet.

## Technologie



## Mögliche Eigenschaften



## Merkmale

- Zylinderausschnitt: aussen, innen PZ
- Distanzmass: 72mm (PZ)
- Türstärke: 38 - 48mm
- Drückerform: L11 abgesetzt
- Vierkant & Brandschutz: 9mm (Brandschutz)
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEA-OSS