Garniture électronique double EBL-1

64.101.02.65.44.F1.NU

OSS, TD 79-88mm extérieur PZ / intérieur aveugle, PZ72, forme poignée type U22 coudée, carré 9mm

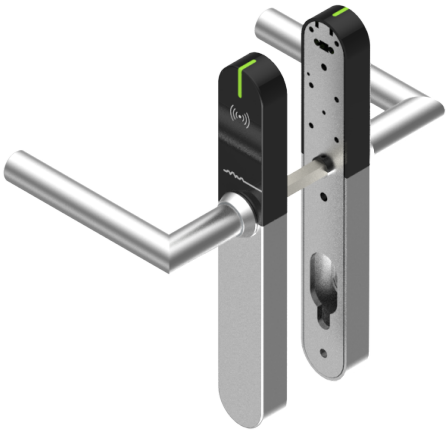

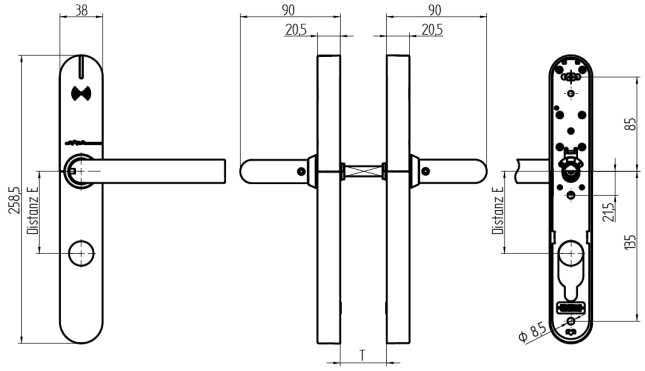

Les produits peuvent différer des images présentées

Découpe de cylindre extérieur 17mm, intérieur aveugle

Type de poignées U22 coudée



Couleur acier inox brossé

Utilisation

Conçue pour un vissage traversant sur portes pleines.

Description

Au repos, la poignée extérieure et la poignée intérieure fonctionnent à vide. Le couplage n'a lieu qu'après présentation d'un média autorisé.

Matériel livré

- 1 garniture complète EBL-1
- 1 gabarit de perçage
- 4 batteries rondes lithium
- 1 tige carrée de poignée
- 3 écrous à douille
- 3 vis M5

Options de commande

Pour la version protection incendie, compter +4 mm d'épaisseur de porte supplémentaire. Le EBL-1 est livré directionnellement neutre.

Technologie

LEGIC inside · ready · MIFARE ready

Propriétés possibles

IP 30

Caractéristiques

- Découpe de cylindre: extérieur 17mm, intérieur aveugle
- Écartement: 72mm (PZ)
- Epaisseur de la porte: 79 - 88mm
- Type de poignées: U22 coudée
- Carré & protection incendie: 9mm
- Couleur: acier inox brossé
- Génération: SEA-OSS