## DIGI-Handle Komplettgarnitur links

**68.001.0G.70.00.20.NU**

OSS, Langschild schmal / Langschild schmal Zylinderauschnitt aussen/innen blind Drückerform Typ U2 / Vierkant 8mm zum Durchschrauben

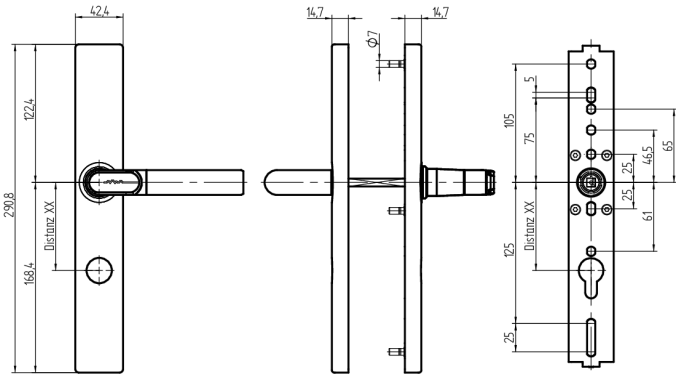


Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen

Schutzart IP40



Zylinderausschnitt aussen, innen blind

Drückertyp U2/U2



Farbe Edelstahl gebürstet

### Verwendung

Zum Durchschrauben an Vollblatt-Türen und Rohrrahmen-Türen

### Beschreibung

Der Aussendrücker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem Innendrücker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden.

### Lieferumfang

- 1 DIGI-Handle
- 1 Innenbeschlag
- 1 Lithium Rundbatterie,
- 1 Batteriefachschlüssel
- 1 Drückervierkant
- 1 Sicherungsschraube mit Sechskantschlüssel
- 4 Schrauben M5
- 4 Gewindehülsen
- 4 Beilagscheiben
- 1 Bohrschablone

### Bestelloptionen

Türstärke muss bei definitiver Bestellung angegeben werden. 30-38mm, 39-47mm, 48-56mm, 57-65mm, 66-74mm, 75-83mm, 84-92mm, 93-101mm, 102- 110mm Bohrschablone zum Downloaden unter www.sea.ch
Drückerrichtungsbestimmung: Produktbeschreibung in der

### Technologie

### Mögliche Eigenschaften

### Merkmale

- Aussengarnitur: Langschild schmal
- Innengarnitur: Langschild schmal
- Drückerrichtung: links
- Schutzart: IP40
- Zylinderausschnitt: aussen, innen blind
- Distanzmass: keines (blind oder Rosette)
- Drückertyp: U2/U2
- Vierkant & Brandschutz: 8mm
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEA-OSS