


## Garniture complète DIGI-Handle gauche

68.001.0K.73.78.00.NU


OSS, plaque longue large / rosace ronde Découpe cylindre ext. aveugle/int. RZ Distance dimension 78mm Forme poignée type L1 / tige carré 8mm pour vissage traversant

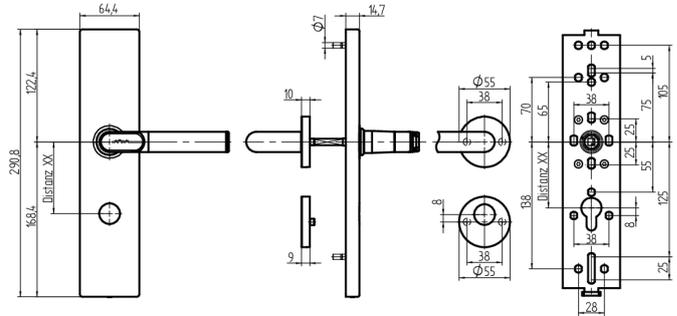

Les produits peuvent différer des images présentées




Indice de protection  
IP40



Découpe de cylindre  
Extérieur aveugle,  
intérieur 22mm



Forme des poignées  
L1/L1



Couleur  
acier inox brossé

### Utilisation

Conçue pour un vissage traversant sur portes pleine

### Description

Au repos, la poignée extérieure fonctionne à vide. Le couplage n'a lieu qu'après présentation d'un média autorisé. Grâce à la poignée intérieure, la serrure peut être utilisée à tout moment.

### Technologie



### Propriétés possibles



### Caractéristiques

- Forme extérieure: plaque longue large
- Forme intérieure: rosace ronde
- Direction de la poignée: gauche
- Indice de protection: IP40
- Découpe de cylindre: Extérieur aveugle, intérieur 22mm
- Écartement: 78mm (17/22mm)
- Forme des poignées: L1/L1
- Carré & protection incendie: 8mm
- Couleur: acier inox brossé
- Génération: SEA-OSS

### Matériel livré

- 1 poignée DIGI
- 1 ferrure intérieure
- 1 batterie ronde lithium
- 1 clé de compartiment à batterie
- 1 tige carrée
- 1 vis de sécurité avec clé mâle à six pans
- 2 vis M5
- 2 douilles filetés
- 2 rondelles
- 1 écrou à douille
- 2 vis M4
- 1 rosace de cylindre
- 1 gabarit de perçage

### Options de commande

L'épaisseur de la porte doit être indiquée lors de la commande définitive. 30 à 38 mm, 39 à 47 mm, 48 à 56 mm, 57 à 65 mm, 66 à 74 mm, 75 à 83 mm, 84 à 92 mm, 93 à 101 mm, 102 à 110 mm Gabarit de perçage à télécharger sur [www.sea.ch](http://www.sea.ch) Détermination de la direction de la poignée: voir description produit dans l'introduction.