DIGI-Handle Komplettgarnitur links

68.001.2J.72.78.20.NU

OSS, IP66, Langschild breit / Langschild breit Zylinderausschnitt aussen RZ/innen blind Distanz 78mm Drückerform Typ U2 / Vierkant 8mm zum Durchschrauben

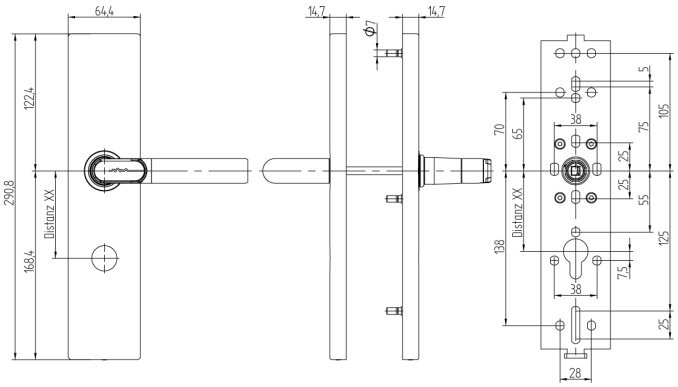

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen

Schutzart IP66



Zylinderausschnitt aussen RZ, innen blind

Drückertyp U2/U2



Farbe Edelstahl gebürstet

Verwendung

Zum Durchschrauben an Vollblatt-Türen

Beschreibung

Der Aussendrücker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem Innendrücker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden.

Lieferumfang

- 1 DIGI-Handle
- 1 Innenbeschlag
- 1 Lithium Rundbatterie
- 1 Batteriefachschlüssel
- 1 Drückervierkant
- 1 Sicherungsschraube mit Sechskantschlüssel
- 4 Schrauben M5
- 4 Gewindehülsen
- 4 Beilagscheiben
- 2 Distanzstücke
- 1 Bohrschablone

Bestelloptionen

Türstärke muss bei definitiver Bestellung angegeben werden. 30-38mm, 39-47mm, 48-56mm, 57-65mm, 66-74mm, 75-83mm, 84-92mm, 93-101mm, 102-110mm Bohrschablone zum Downloaden unter www.sea.ch Drückerrichtungsbestimmung: Produktbeschreibung in der

Technologie

Mögliche Eigenschaften

Merkmale

- Aussengarnitur: Langschild breit
- Innengarnitur: Langschild breit
- Drückerrichtung: links
- Schutzart: IP66
- Zylinderausschnitt: aussen RZ, innen blind
- Distanzmass: 78mm (PZ/RZ)
- Drückertyp: U2/U2
- Vierkant & Brandschutz: 8mm
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEA-OSS