



## Cylindre de montage

04.022.00.65.00.00.00

1x360°, avec entraîneur

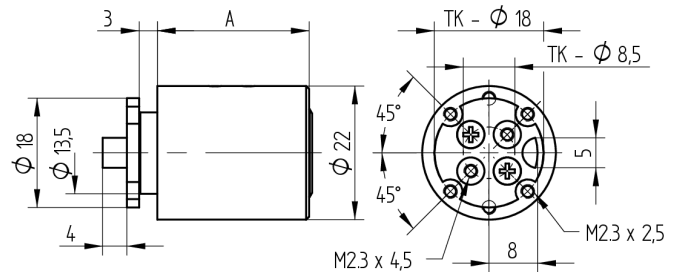

Les produits peuvent différer des images présentées



Couleur  
nickelé mat

### Utilisation

pour serrures à tringles, à mortaiser et en applique ainsi qu'appareils

### Matériel livré

- 1 cylindre de montage
- 2 vis cylindre T09.607.001.62
- 2 fraisée T09.634.010.62
- 1 entraîneur T09.755.001.27

### Options de commande

Pour les variantes des entraîneurs voir pages des accessoires

### Propriétés possibles



### De construction identique

- 04.022.01.WW.00.YY.ZZ - 2x90°
- 04.022.02.WW.00.YY.ZZ - 1x90°

### Caractéristiques

- Entraîneur: entraîneur standard
- Dimension A (mm): 65
- Direction d'ouverture:
- Rotation de fermeture: 1x360°
- Plaque: sans plaque
- Active Safety: sans
- Anti-perforation: sans
- Couleur: nickelé mat

