



Double cylindre

01.665.00.20.05.60.00

Fonct. prioritaire, BS avec protection anti-perforation (BS) sur face B

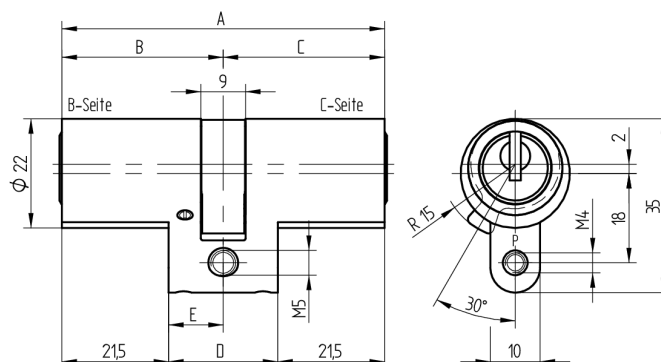


Les produits peuvent différer des images présentées



Entraîneur
standard



Anti-perforation
avec



Couleur
nickelé mat

Utilisation

pour 22mm serrures à mortaiser et serrures en applique approprié pour les maisons de retraites, de soins infirmiers et les hôpitaux

Matériel livré

- 1 cylindre double
- 1 vis de fixation T09.623.002.62

Propriétés possibles



De construction identique

- 01.665.27.WW.XX.YY.ZZ - Biffar

Caractéristiques

- Profil du cylindre: 22mm (RZ)
- Dimension du palier: standard
- Fonction: fonctionnement prioritaire
- Entraîneur: standard
- Dimension B (mm): 52.5
- Dimension C (mm): 37.5
- Active Safety: sans
- Anti-perforation: avec
- Couleur: nickelé mat

