Drehknopfzylinder

01.180.AA.25.05.00.00

Drehknopf Ø38mm, kurzer Steg, AS mit Active Safety (AS)

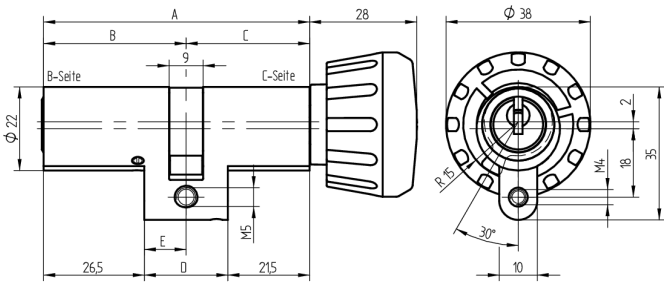

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Mitnehmer
Standard

Active Safety
mit



Farbe
matt vernickelt

Verwendung

für 22mm Einsteckschlösser und aufgesetzte Schlösser

Lieferumfang

- 1 Drehknopfzylinder
- 1 Stulpschraube T09.623.002.62

Mögliche Eigenschaften

Baugleiche Ausführungen

- 01.180.04.WW.XX.YY.ZZ - Multilock
- 01.180.27.WW.XX.YY.ZZ - Biffar
- 01.180.58.WW.XX.Y0.ZZ - mit Prioritätsfunktion

Merkmale

- Zylinderprofil: RZ 22mm
- Stegdimension: kurz
- Funktion: standard
- Mitnehmer: Standard
- Mass B (mm): 57.5
- Mass C (mm): 37.5
- Drehknopf: Drehknopf Ø38mm
- Active Safety: mit
- Bohrschutz: ohne
- Farbe: matt vernickelt