


Demi-cylindre 11.043.00.20.00.00.44

réglable 8 x 45°



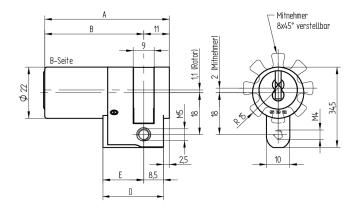

1 Les produits peuvent différer des images présentées







Couleur anticorrosif

Utilisation

Pour serrures à mortaiser et garnitures de portes avec découpe RZ de 22 mm, serrures posées en applique, fermetures spéciales et interrupteurs à clé préparés.

Description

Demi-cylindre en modèle mécatronique. La tête de lecture intégrée dans le cylindre lit les droits programmés sur la clé. Si l'autorisation est avérée, un boulon de verrouillage à actionnement électrique intégré dans le pêne du cylindre se retire. Le cylindre est ainsi libéré pour effectuer le mouvement de rotation.

Matériel livré

- 1 demi-cylindre avec câble plat de 23 cm
- 1 vis de têtière M5 x 75 mm

Propriétés possibles















De construction identique

- 11.043.04.WW.00.00.ZZ Multilock
- 11.043.19.WW.00.00.ZZ schmaler Mitnehmer
- 11.043.43.WW.00.00.ZZ Freilauf

Caractéristiques

- Profil du cylindre: Rond 22mm
- Fonction: standard
- Entraîneur: standard
- Dimension B (mm): 62.5
- Anti-perforation: sans
- Couleur: anticorrosif

