Drehknopfzylinder

01.080.AA.00.35.00.33

Drehknopf Ø38mm, AS mit Active Safety (AS)

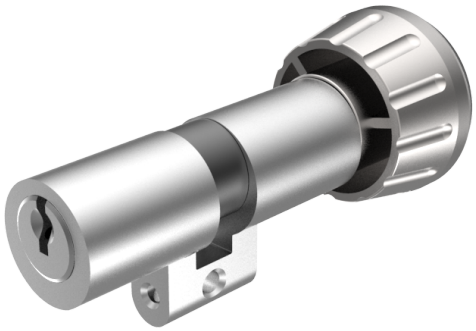

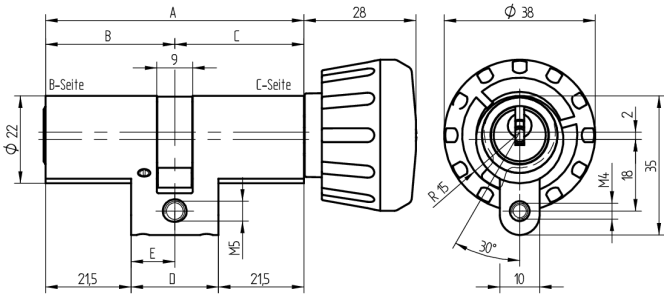

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Mitnehmer Standard

Active Safety mit



Farbe brüniert

Verwendung

für 22mm Einsteckschlösser und aufgesetzte Schlösser

Lieferumfang

- 1 Drehknopfzylinder
- 1 Stulpschraube T09.623.002.62

Mögliche Eigenschaften

Baugleiche Ausführungen

- 01.080.04.WW.XX.YY.ZZ - Multilock
- 01.080.11.WW.XX.YY.ZZ - B-Seite blind
- 01.080.19.WW.XX.YY.ZZ - schmaler Mitnehmer
- 01.080.27.WW.XX.YY.ZZ - Biffar
- 01.080.58.WW.XX.Y0.ZZ - mit Prioritätsfunktion

Merkmale

- Zylinderprofil: RZ 22mm
- Stegdimension: standard
- Funktion: standard
- Mitnehmer: Standard
- Mass B (mm): 32.5
- Mass C (mm): 67.5
- Drehknopf: Drehknopf Ø38mm
- Active Safety: mit
- Bohrschutz: ohne
- Farbe: brüniert