



Drückerleser Komplettgarnitur rechts

68.011.3J.60.00.00.NU

SEA-4.0e, IP66, Langschild breit beidseitig Zylinderausschnitt aussen/innen blind Drückerform L1 / Vierkant 8mm zum Durchschrauben

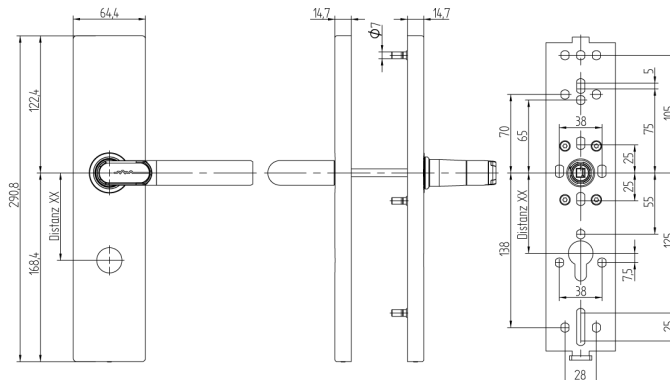


Schutzart
IP66



Zylinderausschnitt
aussen, innen
blind



Drückertyp
L1/L1



Farbe
Edelstahl
gebürstet

Verwendung

Zum Durchschrauben an Vollblatt-Türen

Beschreibung

Der Aussendrucker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem Innendrucker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden.

Lieferumfang

- 1 Druckerleser
- 1 Innenbeschlag
- 1 Lithium Rundbatterie
- 1 Batteriefachschlüssel
- 1 Drückervierkant
- 1 Sicherungsschraube mit Sechskantschlüssel
- 4 Schrauben M5
- 4 Gewindehülsen
- 4 Beilagscheiben
- 2 Distanzstücke
- 1 Bohrschablone

Bestelloptionen

Türstärke muss bei definitiver Bestellung angegeben werden.
30-38mm, 39-47mm, 48-56mm, 57-65mm, 66-74mm, 75-83mm, 84-92mm, 93-101mm, 102-110mm Bohrschablone zum Downloaden unter www.sea.ch

Drückerrichtungsbestimmung: Produktbeschreibung in der

Technologie



Merkmale

- Aussengarnitur: Langschild breit
- Innengarnitur: Langschild breit
- Drückerrichtung: rechts
- Schutzart: IP66
- Zylinderausschnitt: aussen, innen blind
- Distanzmass: keines (blind oder Rosette)
- Drückertyp: L1/L1
- Vierkant & Brandschutz: 8mm
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEA4.0e