EBL-1 Komplettgarnitur

64.101.01.63.35.D2.NU

OSS, mit Langschild, TD 89-98mm, FS aussen blind, innen RZ, RZ94, Drückerform U11 abgesetzt, VK 9mm

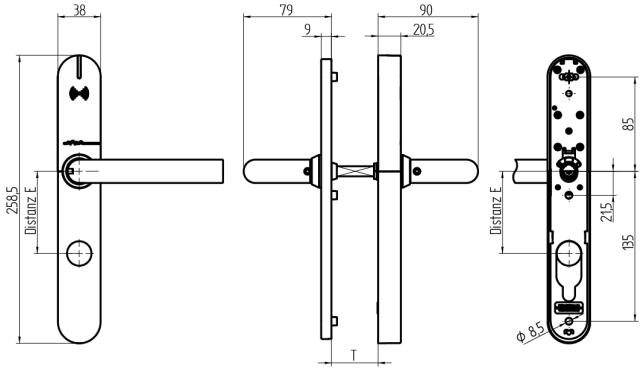

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Zylinderausschnitt aussen blind, innen RZ

Drückerform U11 abgesetzt



Farbe Edelstahl gebürstet

Verwendung

Zum Durchschrauben an Vollblatt-Türen.

Beschreibung

Der Aussendrücker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem Innendrücker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden.

Lieferumfang

- 1 EBL-1 Komplettgarnitur
- 1 Bohrschablone
- 2 Lithium Rundbatterie
- 1 Drückervierkant
- 3 Hülsenmuttern
- 3 Schrauben M5

Bestelloptionen

Für EN179 / EN1125 Verwendung 9mm Drückervierkant Variante einsetzen. Bei Brandschutzvariante zu Türstärke 2mm addieren. EBL-1 wird richtungsneutral ausgeliefert.

Technologie

LEGIC inside · NFC ready · MIFARE ready

Mögliche Eigenschaften

IP 30 · EN 179

Merkmale

- Zylinderausschnitt: aussen blind, innen RZ
- Distanzmass: 94mm (RZ)
- Türstärke: 89 - 98mm
- Drückerform: U11 abgesetzt
- Vierkant & Brandschutz: 9mm (Brandschutz)
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEA-OSS