EBL-1 Komplettgarnitur

64.101.01.65.42.E0.NU

OSS, mit Langschild, TD 59-68mm Zylinderauschnitt aussen PZ / innen blind Distanz Mass 72mm Drückerform Typ U22 / Vierkant 8mm

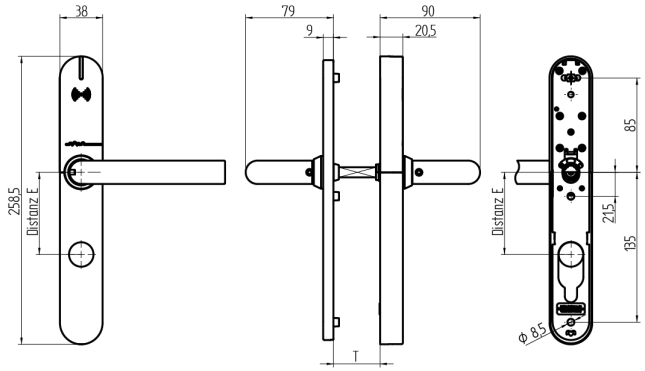

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen

Zylinderausschnitt aussen PZ, innen blind

Drückerform U22



Farbe Edelstahl gebürstet

Verwendung

Zum Durchschrauben an Vollblatt-Türen.

Beschreibung

Der Aussendrücker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem Innendrücker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden.

Lieferumfang

- 1 EBL-1 Komplettgarnitur
- 1 Bohrschablone
- 2 Lithium Rundbatterie
- 1 Drückervierkant
- 3 Hülsenmuttern
- 3 Schrauben M5

Bestelloptionen

Für EN179 / EN1125 Verwendung 9mm Drückervierkant Variante einsetzen. Bei Brandschutzvariante zu Türstärke 2mm addieren. EBL-1 wird richtungsneutral ausgeliefert.

Technologie

Mögliche Eigenschaften

Merkmale

- Zylinderausschnitt: aussen PZ, innen blind
- Distanzmass: 72mm (PZ)
- Türstärke: 59 - 68mm
- Drückerform: U22
- Vierkant & Brandschutz: 8mm
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEA-OSS