


## Garniture complète lecteurs de poignée gauche

68.011.0F.65.00.32.NU


SEA-4.0e, rosace ovale des deux côtés, PI Découpe cylindre ext. PZ/int. aveugle, Forme poignée type U2/U2G / tige carré 9mm (protection incendie) pour vissage traversant

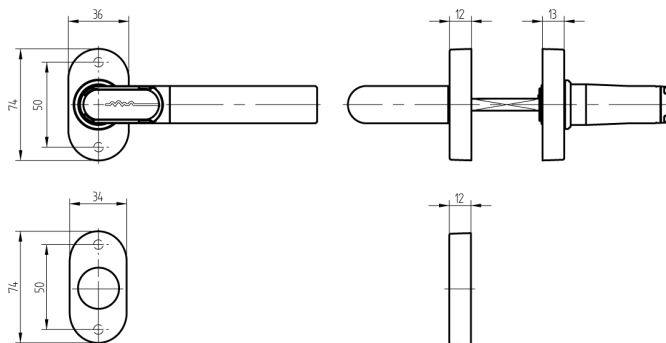

Les produits peuvent différer des images présentées




Indice de protection  
IP40



Découpe de cylindre  
Extérieur 17mm,  
intérieur aveugle



Forme des poignées  
U2/U2G



Couleur  
acier inox brossé

### Utilisation

Conçue pour se visser sur la surface de portes tubulaire

### Description

Au repos, la poignée extérieure fonctionne à vide. Le couplage n'a lieu qu'après présentation d'un média autorisé. Grâce à la poignée intérieure, la serrure peut être utilisée à tout moment

### Matériel livré

- 1 lecteur de poignée
- 1 ferrure intérieure
- 1 batterie ronde lithium
- 1 clé de compartiment à batterie
- 1 tige carrée
- 1 vis de sécurité avec clé mâle à six pans
- 8 vis M5
- 2 bouchons d'étanchéité
- 2 rosaces de cylindre
- 1 gabarit de perçage

### Options de commande

L'épaisseur de la porte doit être indiquée lors de la commande définitive. 30 à 38 mm, 39 à 47 mm, 48 à 56 mm, 57 à 65 mm, 66 à 74 mm, 75 à 83 mm, 84 à 92 mm, 93 à 101 mm, 102 à 110 mm  
Gabarit de perçage à télécharger sur [www.sea.ch](http://www.sea.ch)  
REMARQUE : Utiliser de vis torx pour fixer le lecteur de poignée

### Technologie



### Caractéristiques

- Forme extérieure: rosace ovale
- Forme intérieure: rosace ovale
- Direction de la poignée: gauche
- Indice de protection: IP40
- Découpe de cylindre: Extérieur 17mm, intérieur aveugle
- Écartement: aucun (aveugle ou rosace)
- Forme des poignées: U2/U2G
- Carré & protection incendie: 9mm (Protection incendie)
- Couleur: acier inox brossé
- Génération: SEA4.0e