


## Drückerleser Komplettgarnitur links

68.011.0H.62.78.00.NU

SEA-4.0e, Langschild schmal / Ovalrosette Zylinderausschnitt aussen RZ/innen blind Distanz 78 mm Drückerform L1 / Vierkant 8mm Mifare DESfire zum Aufschrauben

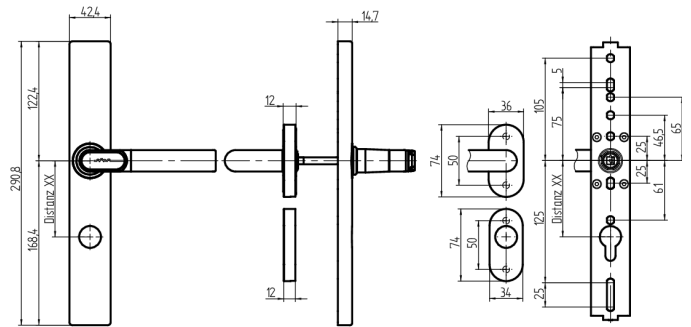

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen




Schutzart  
IP40



Zylinderausschnitt  
ausser RZ, innen  
blind



Drückertyp  
L1/L1



Farbe  
Edelstahl  
gebürstet

### Verwendung

Zum Aufschrauben an Rohrrahmen-Türen

### Beschreibung

Der Aussendrücker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem Innendrücker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden.

### Lieferumfang

- 1 Drückerleser
- 1 Innenbeschlag
- 1 Lithium Rundbatterie
- 1 Batteriefachschlüssel
- 1 Drückervierkant
- 1 Sicherungsschraube mit Sechskantschlüssel
- 8 Schrauben M5
- 2 Beilagscheiben
- 4 Verschlussstopfen
- 1 Zylinderrosette
- 1 Bohrschablone

### Bestelloptionen

Türstärke muss bei definitiver Bestellung angegeben werden.  
30-38mm, 39-47mm, 48-56mm, 57-65mm, 66-74mm, 75-83mm, 84-92mm, 93-101, 102-110 Bohrschablone zum  
Downloaden unter [www.sea.ch](http://www.sea.ch) HINWEIS: Torxschrauben zum Befestigen des Drückerlesers verwenden

### Technologie



### Merkmale

- Aussengarnitur: Langschild schmal
- Innengarnitur: Oval-Rosette
- Drückerrichtung: links
- Schutzart: IP40
- Zylinderausschnitt: aussen RZ, innen blind
- Distanzmass: 78mm (PZ/RZ)
- Drückertyp: L1/L1
- Vierkant & Brandschutz: 8mm
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEA4.0e