Knaufzylinder Doppelzylinder RZ

63.011.36.00.10.61.00

SEA-4.0e, Knauf Ø40 / Knauf Ø40, IP65 Online/Offline, Mafare DESfire

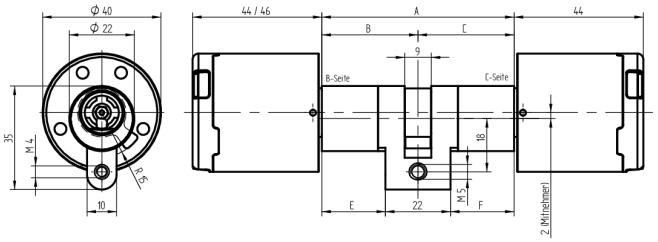

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen

Schutzart
IP65 (Ø40mm)

Farbe
matt vernickelt

Verwendung

Für Einsteckschlösser und Türgarnituren mit 22mm RZ-Ausschnitt, aufgesetzte Schlösser sowie Sonderverschlüsse

Beschreibung

Wenn ein berechtigtes Medium präsentiert wird, kuppelt das Knaufmodul ein und der Mitnehmer im Zylinder kann gedreht werden. Da an diesem Doppelzylinder auf beiden Seiten je ein Knaufmodul montiert wird, muss für jedes Öffnen ein berechtigtes Medium präsentiert werden. Dies macht vor allem für Zonenabschnittstüren oder Ein-/ Austrittsüberwachungen sinn.

Lieferumfang

- 1 Doppelzylinder mit 2 Knaufmodulen
- 1 Stulpschraube M5 x 75mm

Bestelloptionen

Zylinder-Gesamtlänge (A) unter 70mm können nicht bestellt und geliefert werden. Empfohlen wird eine Gesamtlänge (A) ab 75mm, da bei geringeren Abmessungen keine gleichzeitige Demontage gemacht werden kann.

Technologie

MIFARE DESFire

Mögliche Eigenschaften

IP65

Merkmale

- Ausführung: Doppelzylinder RZ 22mm
- Bauform: Knauf / Knauf
- Mass B (mm): 32.5
- Mass C (mm): 42.5
- Schutzart: IP65 (Ø40mm)
- Farbe: matt vernickelt
- Generation: SEA4.0e