
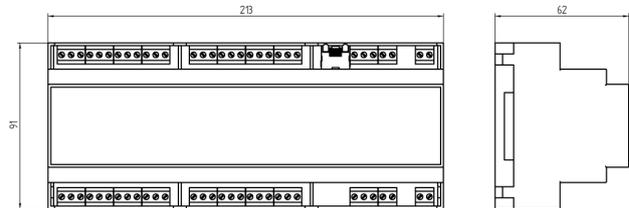


## Kontroller-2+PoE

800-008-2002

2 Türen-Zentrale mit USB, PoE, SEA-4.0e mit SEA Access-free, diversen Ein-/ Ausgängen, USB Anschluss, Power over Ethernet

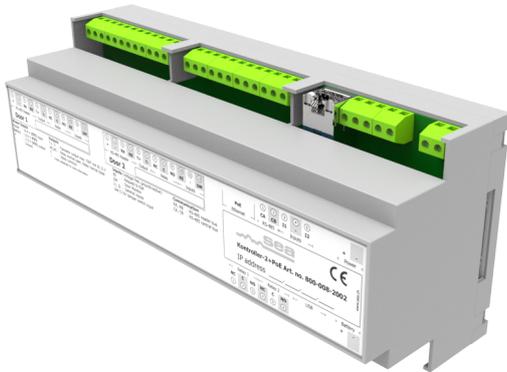

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen

### Verwendung

2-Tür-TCP/IP-Zentraleinheit für bis zu vier RS485-Leser mit vorinstallierter, webbasierter Access-Software, USB, sowie Power over Ethernet. Der Kontroller verfügt über einen Relais- und Transistorausgang pro Tür, Eingängen für berechtigten Austritt und Türüberwachung, Sabotage- und Hilfeingang, Pufferbatterie-Ladegerätausgang, Montage auf 12 DIN-Schienen gemäss IEC 60839-11-1:2013 (STUFE 4 - Hohes Risiko).

### Technologie



### Mögliche Eigenschaften



### Merkmale

- Anzahl Türen: 2 Türen
- USB Anschluss: Ja
- Power over Ethernet: Ja