


## Montage Gehäuse - 2-Reihig

125907

IP65, inkl. Sabotagekontakt und Batterie Zweireihiger DIN-Schienen-Kasten für die Wandmontage. Masse: 318x383x142mm.

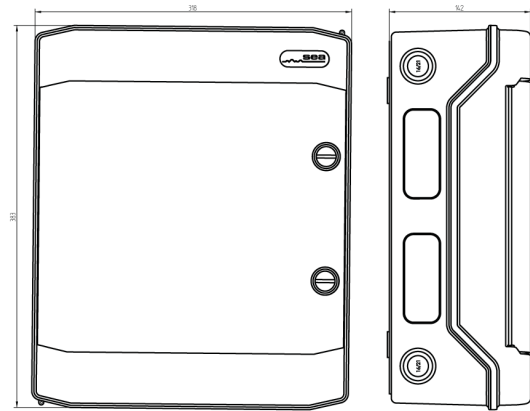

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Schutzart  
IP65

### Verwendung

Zweireihiges Gehäuse mit integrierter DIN-Schiene. Geeignet für die Wandmontage. Schutzart IP65. Masse: 318x383x142mm. Optional erhältlich zur Verwendung mit SEA-4.0e Controller: - Sabotagekontakt - Stützbatterie-Set. Bestehend aus 12V 2.3Ah Batterie, Batterieablage, Anschlusskabel mit Kabelklemme.

### Beschreibung

Dieser Artikel wird optional inklusive Sabotagekontakt für das Gehäuse und Stützbatterie für den SEA-4.0e Controller angeboten. Es sind folgende Ausführungen erhältlich: - Gehäuse - Gehäuse mit Batteriezubehör - Gehäuse mit Sabotagekontakt - Gehäuse mit Batteriezubehör und Sabotagekontakt

### Lieferumfang

- 1 Montage Gehäuse IP65, Artikelnummer: 703-008-9624
- 1 Batterieablagefach, Artikelnummer: 703-000-0001
- 1 Verbindungskabel zu Batterie, Artikelnummer: 703-000-0002
- 1 Stützbatterie, Artikelnummer: NP2.3-12
- 1 Sabotagekontakt, Artikelnummer: 800-000-9001
- gewählte Ausführung für den Lieferumfang siehe «Merkmale»

### Mögliche Eigenschaften



### Merkmale

- Anzahl Reihe: 2 reihig
- Schutzart: IP65
- Sabotagekontakt: Ja
- Batterie: Ja