## EBL-1 Komplettgarnitur

## 64.101.01.63.25.F2.NU

OSS, mit Langschild, TD 89-98mm, FS aussen blind, innen RZ, RZ78, Drückerform U22 abgesetzt, VK 9mm

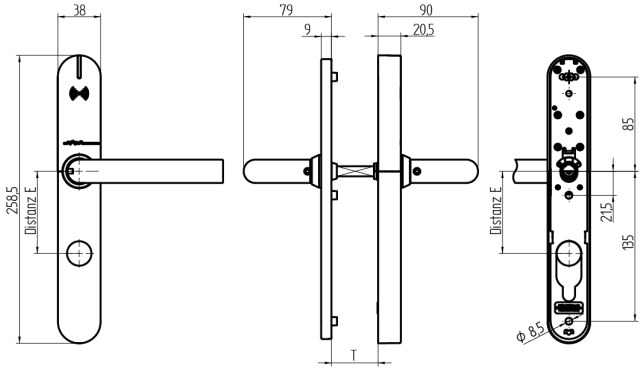


Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Zylinderausschnitt aussen blind, innen RZ

Drückerform U22 abgesetzt



Farbe Edelstahl gebürstet

### Verwendung

Zum Durchschrauben an Vollblatt-Türen.

### Beschreibung

Der Aussendrücker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem Innendrücker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden.

### Lieferumfang

- 1 EBL-1 Komplettgarnitur
- 1 Bohrschablone
- 2 Lithium Rundbatterie
- 1 Drückervierkant
- 3 Hülsenmuttern
- 3 Schrauben M5

### Bestelloptionen

Für EN179 / EN1125 Verwendung 9mm Drückervierkant Variante einsetzen. Bei Brandschutzvariante zu Türstärke 2mm addieren. EBL-1 wird richtungsneutral ausgeliefert.

### Technologie

### Mögliche Eigenschaften

### Merkmale

- Zylinderausschnitt: aussen blind, innen RZ
- Distanzmass: 78mm (RZ)
- Türstärke: 89 - 98mm
- Drückerform: U22 abgesetzt
- Vierkant & Brandschutz: 9mm (Brandschutz)
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEA-OSS