Garniture complète lecteurs de poignée gauche 68.011.2J.62.78.21.NU

SEA-4.0e, IP66, plaque longue large des deux côtés Découpe cylindre ext. RZ/int.aveugle Distance dimension 78mm Forme poignée type U2 / tige carré 9mm pour vissage traversant

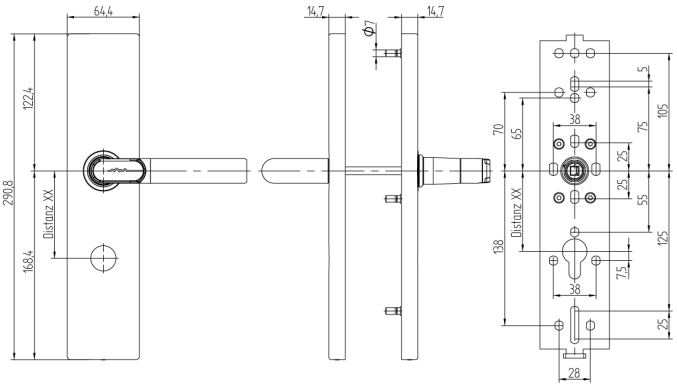

Les produits peuvent différer des images présentées

Indice de protection IP66



Découpe de cylindre Extérieur 22mm, intérieur aveugle

Forme des poignées U2/U2



Couleur acier inox brossé

Utilisation

Conçue pour un vissage traversant sur porte pleine

Description

Au repos, la poignée extérieure fonctionne à vide. Le couplage n'a lieu qu'après présentation d'un média autorisé. Grâce à la poignée intérieure, la serrure peut être utilisée à tout moment.

Matériel livré

- 1 lecteur de poignée
- 1 ferrure intérieure
- 1 batterie ronde lithium
- 1 clé de compartiment à batterie
- 1 tige carrée
- 1 vis de sécurité avec clé mâle à six pans
- 4 vis M5
- 4 douilles filetées
- 4 rondelles
- 2 douilles d'espacement
- 1 gabarit de perçage

Options de commande

L'épaisseur de la porte doit être indiquée lors de la commande définitive. 30 à 38 mm, 39 à 47 mm, 48 à 56 mm, 57 à 65 mm, 66 à 74 mm, 75 à 83 mm, 84 à 92 mm, 93 à 101 mm, 102 à 110 mm Gabarit de perçage à télécharger sur

Technologie

MIFARE DESFire

Caractéristiques

- Forme extérieure: plaque longue large
- Forme intérieure: plaque longue large
- Direction de la poignée: gauche
- Indice de protection: IP66
- Découpe de cylindre: Extérieur 22mm, intérieur aveugle
- Écartement: 78mm (17/22mm)
- Forme des poignées: U2/U2
- Carré & protection incendie: 9mm
- Couleur: acier inox brossé
- Génération: SEA4.0e