



Drückerleser Komplettgarnitur rechts

68.011.1H.62.94.01.NU

SEA-4.0e, Langschild schmal / Ovalrosette Zylinderausschnitt aussen RZ/innen blind Distanz 94mm Drückerform L1 / Vierkant
9mm zum Aufschrauben

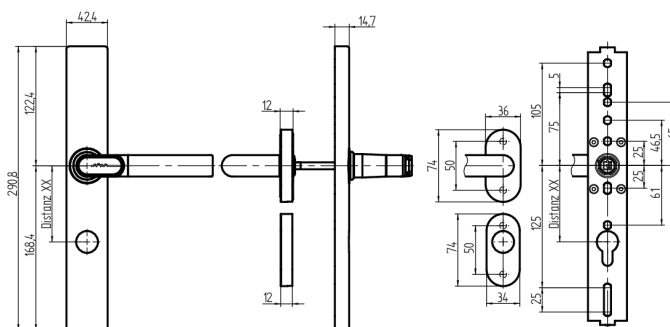


Schutzart
IP40



Zylinderausschnitt
aussen RZ, innen
blind



Drückertyp
L1/L1



Farbe
Edelstahl
gebürstet

Verwendung

Zum Aufschrauben an Rohrrahmen-Türen

Beschreibung

Der Aussendrucker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem Innendrucker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden.

Lieferumfang

- 1 Drückерleser
- 1 Innenbeslag
- 1 Lithium Rundbatterie
- 1 Batteriefachschlüssel
- 1 Drückervierkant
- 1 Sicherungsschraube mit Sechskantschlüssel
- 8 Schrauben M5
- 2 Beilagscheiben
- 4 Verschlussstopfen
- 1 Zylinderrosette
- 1 Bohrerschablone

Bestelloptionen

Türstärke muss bei definitiver Bestellung angegeben werden.
30-38mm, 39-47mm, 48-56mm, 57-65mm, 66-74mm, 75-83mm, 84-92mm, 93-101, 102-110 Bohrschablone zum
Downloaden unter www.sea.ch HINWEIS: Torxschrauben zum
Befestigen des Drückerlesers verwenden<umbruch

Technologie



Merkmale

- Aussengarnitur: Langschild schmal
- Innengarnitur: Oval-Rosette
- Drückerrichtung: rechts
- Schutzart: IP40
- Zylinderausschnitt: aussen RZ, innen blind
- Distanzmass: 94mm (nur RZ)
- Drückertyp: L1/L1
- Vierkant & Brandschutz: 9mm
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SE4.0e