


Garniture complète lecteurs de poignée gauche

68.011.0G.61.94.22.NU

SEA-4.0e, PI, plaque longue étroite des deux côtés Découpe cylindre ext./int. RZ Distance dimension 94mm Forme poignée type U2 / tige carré 9mm (protection incendie) Mifare DESfire pour vissage traversant

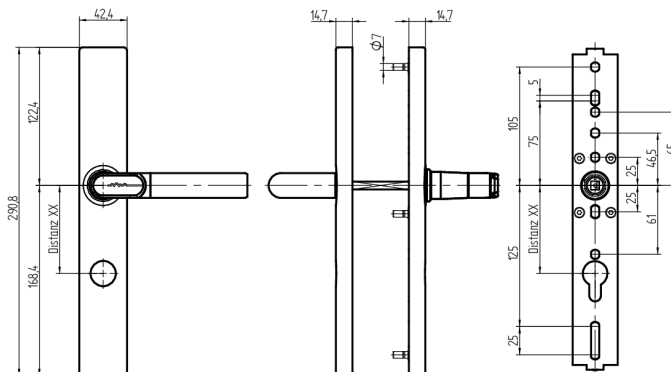

Les produits peuvent différer des images présentées




Indice de protection
IP40



Découpe de cylindre
Extérieur,
intérieur 22mm



Forme des poignées
U2/U2



Couleur
acier inox brossé

Utilisation

Conçue pour un vissage traversant sur porte pleine et portes tubulaire

Description

Au repos, la poignée extérieure fonctionne à vide. Le couplage n'a lieu qu'après présentation d'un média autorisé. Grâce à la poignée intérieure, la serrure peut être utilisée à tout moment.

Matériel livré

- 1 lecteur de poignée
- 1 ferrure intérieure
- 1 batterie ronde lithium
- 1 clé de compartiment à batterie
- 1 tige carrée
- 1 vis de sécurité avec clé mâle à six pans
- 4 vis M5
- 4 douilles filetés
- 4 rondelles
- 1 gabarit de perçage

Options de commande

L'épaisseur de la porte doit être indiquée lors de la commande définitive. 30 à 38 mm, 39 à 47 mm, 48 à 56 mm, 57 à 65 mm, 66 à 74 mm, 75 à 83 mm, 84 à 92 mm, 93 à 101 mm, 102 à 110 mm Gabarit de perçage à télécharger sur [www.sea.ch](#)

Technologie



Caractéristiques

- Forme extérieure: plaque longue étroite
- Forme intérieure: plaque longue étroite
- Direction de la poignée: gauche
- Indice de protection: IP40
- Découpe de cylindre: Extérieur, intérieur 22mm
- Écartement: 94mm (que 22mm)
- Forme des poignées: U2/U2
- Carré & protection incendie: 9mm (Protection incendie)
- Couleur: acier inox brossé
- Génération: SEA4.0e