Kontroller-4+PoE

800-008-4004

4 Türen-Zentrale mit USB, PoE, SEA-4.0e mit SEA Access-free, diversen Ein-/ Ausgängen, USB Anschluss, Power over Ethernet

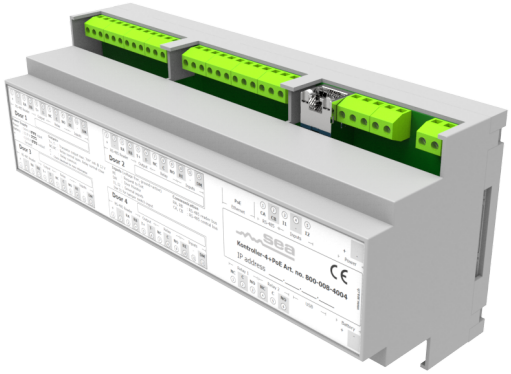

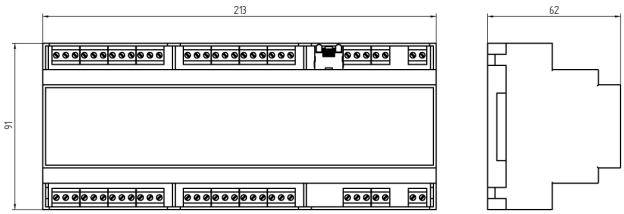

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen

Verwendung

4-Tür-TCP/IP-Zentraleinheit für bis zu vier RS485-Leser mit vorinstallierter, webbasierter Access-Software, USB, sowie Power over Ethernet. Der Kontroller verfügt über einen Relais- und Transistorausgang pro Tür, Eingängen für berechtigten Austritt und Türüberwachung, Sabotage- und Hilfseingang, Pufferbatterie-Ladegerätausgang, Montage auf 12 DIN-Schienen gemäss IEC 60839-11-1:2013 (STUFE 4 - Hohes Risiko).

Technologie

MIFARE DESFire

Mögliche Eigenschaften

IP 20

Merkmale

- Anzahl Türen: 4 Türen
- USB Anschluss: Ja
- Power over Ethernet: Ja