
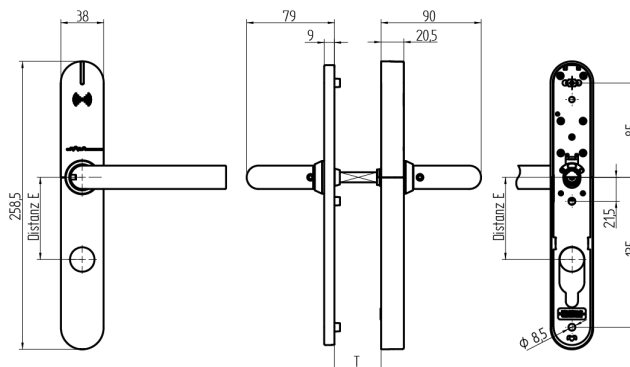


## EBL-1 Komplettgarnitur

**64.101.01.61.32.E1.NU**


OSS, mit Langschild, TD 59-68mm Zylinderauschnitt aussen / Innen RZ Distanz Mass 94mm Drückerform Typ U22 / Vierkant 9mm

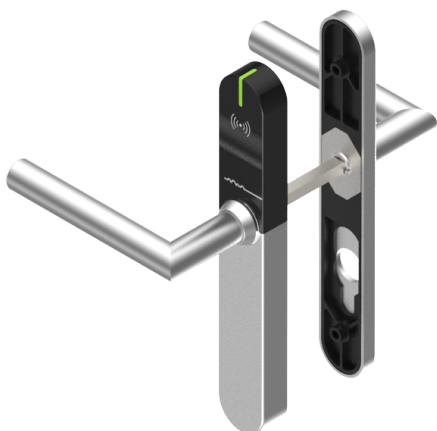

Zylinderausschnitt  
ausser, innen RZ



Drückerform  
U22



Farbe  
Edelstahl  
gebürstet

## Verwendung

Zum Durchschrauben an Vollblatt-Türen.

### Beschreibung

Der Aussendröcker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem Innendröcker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden.

## Lieferumfang

- 1 EBL-1 Komplettgarnitur
- 1 Bohrschablone
- 2 Lithium Rundbatterie
- 1 Drückervierkant
- 3 Hülsenmuttern
- 3 Schrauben M5

## Bestelloptionen

Für EN179 / EN1125 Verwendung 9mm Drückervierkant Variante einsetzen. Bei Brandschutzvariante zu Türstärke 2mm addieren. EBL-1 wird richtungsneutral ausgeliefert.

## Technologie



## Mögliche Eigenschaften



## Merkmale

- Zylinderausschnitt: aussen, innen RZ
- Distanzmass: 94mm (RZ)
- Türstärke: 59 - 68mm
- Drückerform: U22
- Vierkant & Brandschutz: 9mm
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEA-QSS