


Druckerleser Komplettgarnitur rechts

68.011.1G.61.94.31.NU

SEA-4.0e, Langschild schmal beidseitig Zylinderauschnitt aussen/innen RZ Distanz Mass 94mm Drückerform U2/U2G / Vierkant
9mm zum Durchschrauben

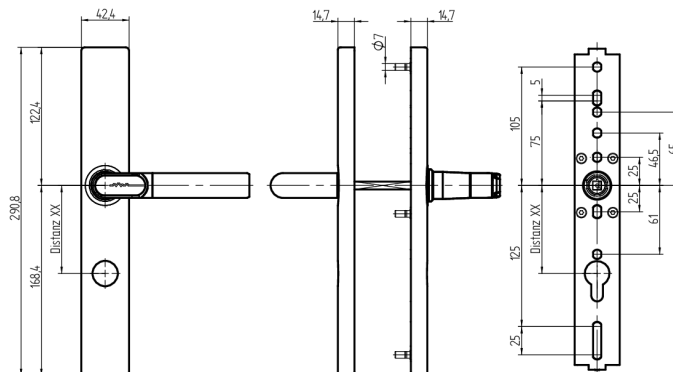


Schutzart
IP40



Zylinderausschnitt
aussen, innen RZ



Drückertyp
U2/U2G



Farbe
Edelstahl
gebürstet

Verwendung

Zum Durchschrauben an Vollblatt-Türen und Rohrrahmen-Türen

Beschreibung

Der Aussendrucker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem Innendrucker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden.

Lieferumfang

- 1 Drückerleser
- 1 Innenbeschlag
- 1 Lithium Rundbatterie,
- 1 Batteriefachschlüssel
- 1 Drückervierkant
- 1 Sicherungsschraube mit Sechskantschlüssel
- 4 Schrauben M5
- 4 Gewindehülsen
- 4 Beilagscheiben
- 1 Bohrschablone

Bestelloptionen

Türstärke muss bei definitiver Bestellung angegeben werden.
30-38mm, 39-47mm, 48-56mm, 57-65mm, 66-74mm, 75-83mm, 84-92mm, 93-101mm, 102- 110mm Bohrschablone
zum Downloaden unter www.sea.ch

Drückerrichtungsbestimmung: Produktbeschreibung in der

Technologie



Merkmale

- Aussengarnitur: Langschild schmal
- Innengarnitur: Langschild schmal
- Drückerrichtung: rechts
- Schutzart: IP40
- Zylinderausschnitt: aussen, innen RZ
- Distanzmass: 94mm (nur RZ)
- Drückertyp: U2/U2G
- Vierkant & Brandschutz: 9mm
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEA4.0e