Drückerleser Komplettgarnitur rechts

68.011.1G.62.78.32.NU

SEA-4.0e, Langschild schmal beidseitig, FS Zylinderauschnitt aussen RZ/innen blind Distanz Mass 78mm Drückerform U2/U2G / Vierkant 9mm (Brandschutz) zum Durchschrauben

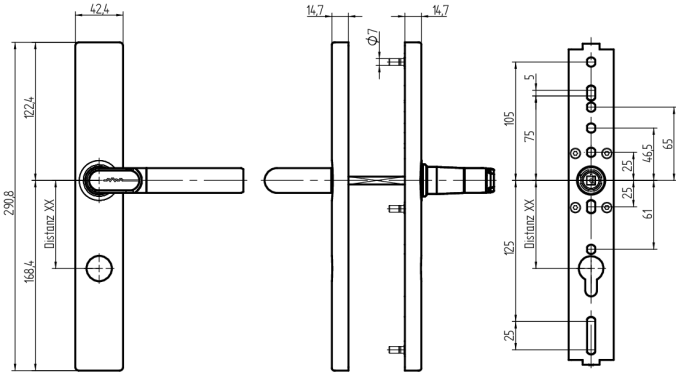

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen

Schutzart IP40



Zylinderausschnitt aussen RZ, innen blind

Drückertyp U2/U2G



Farbe Edelstahl gebürstet

Verwendung

Zum Durchschrauben an Vollblatt-Türen und Rohrrahmen-Türen

Beschreibung

Der Aussendrücker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem Innendrücker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden.

Lieferumfang

- 1 Drückerleser
- 1 Innenbeschlag
- 1 Lithium Rundbatterie,
- 1 Batteriefachschlüssel
- 1 Drückervierkant
- 1 Sicherungsschraube mit Sechskantschlüssel
- 4 Schrauben M5
- 4 Gewindehülsen
- 4 Beilagscheiben
- 1 Bohrschablone

Bestelloptionen

Türstärke muss bei definitiver Bestellung angegeben werden. 30-38mm, 39-47mm, 48-56mm, 57-65mm, 66-74mm, 75-83mm, 84-92mm, 93-101mm, 102- 110mm Bohrschablone zum Downloaden unter www.sea.ch Drückerrichtungsbestimmung: Produktbeschreibung in der

Technologie

MIFARE DESFire

Merkmale

- Aussengarnitur: Langschild schmal
- Innengarnitur: Langschild schmal
- Drückerrichtung: rechts
- Schutzart: IP40
- Zylinderausschnitt: aussen RZ, innen blind
- Distanzmass: 78mm (PZ/RZ)
- Drückertyp: U2/U2G
- Vierkant & Brandschutz: 9mm (Brandschutz)
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEA4.0e