Drückerleser Komplettgarnitur links

68.011.0G.62.78.22.NU

SEA-4.0e, Langschild schmal beidseitig, FS Zylinderausschnitt aussen RZ/innen blind Distanz 78 mm Drückerform U2 / Vierkant 9mm (Brandschutz) Mifare DESfire zum Durchschrauben

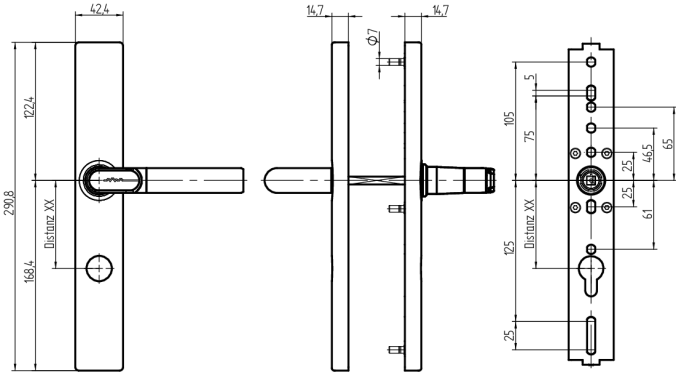

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen

Schutzart IP40



Zylinderausschnitt aussen RZ, innen blind

Drückertyp U2/U2



Farbe Edelstahl gebürstet

Verwendung

Zum Durchschrauben an Vollblatt-Türen und Rohrrahmen-Türen

Beschreibung

Der Aussendrücker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem Innendrücker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden.

Lieferumfang

- 1 Drückerleser
- 1 Innenbeschlag
- 1 Lithium Rundbatterie,
- 1 Batteriefachschlüssel
- 1 Drückervierkant
- 1 Sicherungsschraube mit Sechskantschlüssel
- 4 Schrauben M5
- 4 Gewindehülsen
- 4 Beilagscheiben
- 1 Bohrschablone

Bestelloptionen

Türstärke muss bei definitiver Bestellung angegeben werden. 30-38mm, 39-47mm, 48-56mm, 57-65mm, 66-74mm, 75-83mm, 84-92mm, 93-101mm, 102- 110mm Bohrschablone zum Downloaden unter www.sea.ch Drückerrichtungsbestimmung: Produktbeschreibung in der

Technologie

MIFARE DESFire

Merkmale

- Aussengarnitur: Langschild schmal
- Innengarnitur: Langschild schmal
- Drückerrichtung: links
- Schutzart: IP40
- Zylinderausschnitt: aussen RZ, innen blind
- Distanzmass: 78mm (PZ/RZ)
- Drückertyp: U2/U2
- Vierkant & Brandschutz: 9mm (Brandschutz)
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEA4.0e