


EBL-1 Sicherheitsbeschlag

64.101.31.07.30.E2.NU

PUR, TD 38 - 48mm, RZ94, VK 9mm, FS Drückerform U22, IP55

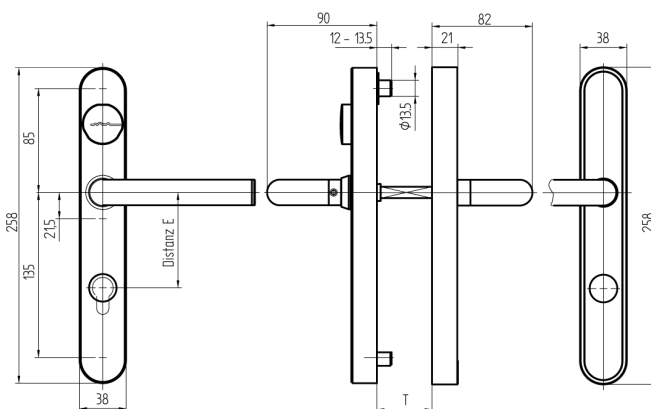


Leistungsprofil
PUR



Zylinderausschnitt
aussen, innen RZ



Drückerform
U22



Farbe
Edelstahl
gebürstet

Verwendung

Zum Durchschrauben an Vollblatt-Türen.

Beschreibung

Der Aussendröcker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem Innendröcker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden.

Lieferumfang

- 1 EBL-1 Sicherheitsbeslag
- 1 Bohrschablone
- 2 Lithium Rundbatterie
- 1 Drückervierkant
- 2 Schrauben M8
- 1 Schraube M6
- 1 SEA-Supermagnet

Bestelloptionen

Für EN179 / EN1125 Verwendung sowie Aussentüren geeignet.

Technologie



Mögliche Eigenschaften



Merkmale

- Leistungsprofil: PUR
- Zylinderausschnitt: aussen, innen RZ
- Distanzmass: 94mm (RZ)
- Türstärke: 38 - 48mm
- Drückerform: U22
- Vierkant & Brandschutz: 9mm (Brandschutz)
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEAEasy

