


Garniture de sécurité EBL-1

64.101.31.17.30.A2.NU

PLUS, TD 38 - 48mm, RZ94, carré 9mm, FS Forme poignée type L11, IP55

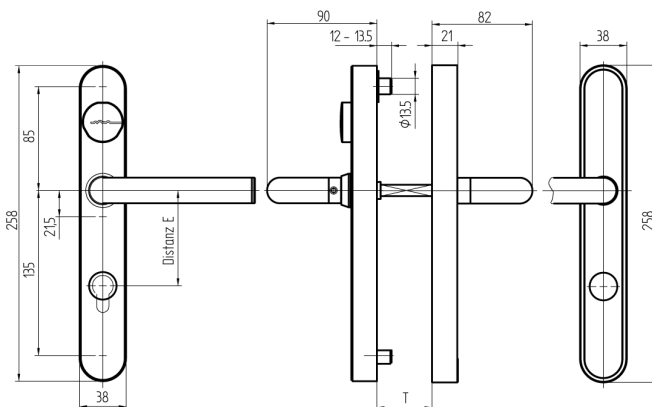


Profil de performance PLUS



Découpe de
cylindre
extérieur,
intérieur 22mm



Type de poignées
L11



Couleur
acier inox brossé

Utilisation

Conçue pour un vissage traversant sur portes pleines.

Description

Au repos, la poignée extérieure fonctionne à vide. Le couplage n'a lieu qu'après présentation d'un média autorisé. Grâce à la poignée intérieure, la serrure peut être utilisée à tout moment.

Matériel livré

- 1 garniture de sécurité EBL-1
- 1 gabarit de perçage
- 2 batteries rondes lithium
- 1 tige carrée de poignée
- 2 vis M8
- 1 vis M6
- 1 super-aimant SEA

Options de commande

Convient à l'utilisation EN179 / EN1125 ainsi qu'aux portes extérieures.

Technologie



Propriétés possibles



Caractéristiques

- Profil de performance: PLUS
- Découpe de cylindre: extérieur, intérieur 22mm
- Écartement: 94mm (RZ)
- Epaisseur de la porte: 38 - 48mm
- Type de poignées: L11
- Carré & protection incendie: 9mm (Protection incendie)
- Couleur: acier inox brossé
- Génération: SEAEasy

