
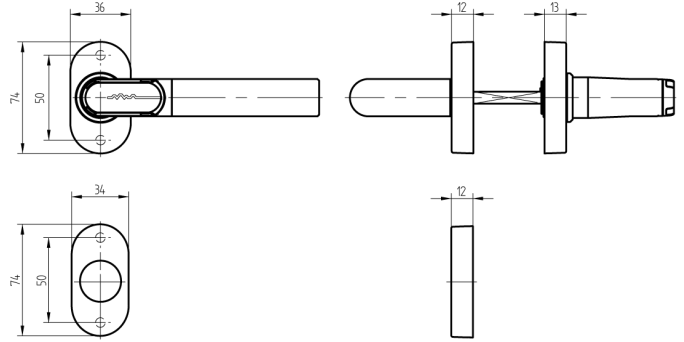


Drückerleser Komplettgarnitur rechts

68.011.1F.65.00.32.NU


SEA-4.0e, Ovalrosette beidseitig, FS Zylinderauschnitt aussen PZ/innen blind, Drückerform U2/U2G / Vierkant 9mm (Brandschutz) zum Durchschrauben

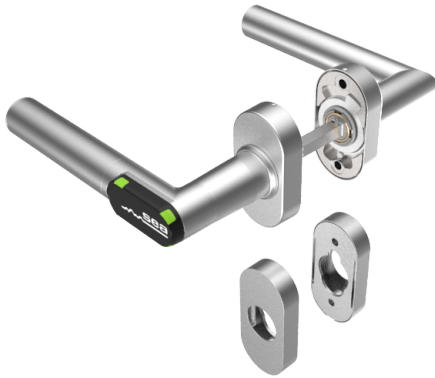

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen




Schutzart
IP40



Zylinderauschnitt
ausser PZ, innen
blind



Drückertyp
U2/U2G



Farbe
Edelstahl
gebürstet

Verwendung

Zum Aufschrauben an Rohrrahmen-Türen

Beschreibung

Der Aussendrücker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem Innendrücker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden

Lieferumfang

- 1 Drückerleser
- 1 Innenbeschlag
- 1 Lithium Rundbatterie
- 1 Batteriefachschlüssel
- 1 Drückervierkant
- 1 Sicherungsschraube mit Sechskantschlüssel
- 8 Schrauben M5
- 2 Verschlussstopfen
- 2 Zylinderrosetten
- 1 Bohrschablone

Bestelloptionen

Türstärke muss bei definitiver Bestellung angegeben werden.
30-38mm, 39-47mm, 48-56mm, 57-65mm, 66-74mm, 75-83mm, 84-92mm, 93-101mm, 102-110mm Bohrschablone zum Downloaden unter www.sea.ch HINWEIS: Torxschrauben zum Befestigen des Drückerlesers verwenden
Drückerrichtungsbestimmung: Produktbeschreibung in der

Technologie



Merkmale

- Aussengarnitur: Oval-Rosette
- Innengarnitur: Oval-Rosette
- Drückerrichtung: rechts
- Schutzart: IP40
- Zylinderauschnitt: aussen PZ, innen blind
- Distanzmass: keines (blind oder Rosette)
- Drückertyp: U2/U2G
- Vierkant & Brandschutz: 9mm (Brandschutz)
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEA4.0e