


## Wandlerer-M

802-008-1100

Aufputz, IP65, SEA-4.0e RFID-Wandlerer mit Lese- und Schreibfunktion sowie 3m Anschlusskabel

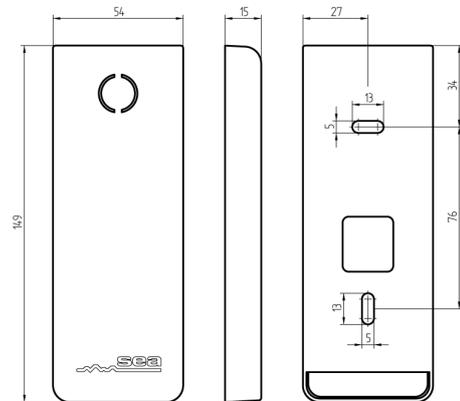

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Schutzart  
IP65

### Verwendung

Kompakter MIFARE® Schreib-/Lesekartenleser, 13,56MHz, RS485 Kommunikation, zweifarbige LED, Summer, Manipulationsschutz, 9V-24V DC, max.150mA Verbrauch, IP65, Abmessungen 54×149×15mm, Farbe schwarz, Pfostenaufbaumontage, mit 3m Anschlusskabel, bis zu 200m Entfernung mit UTP Cat.5 Kabel, EST®, Security Grade 4 Zertifikat (IEC 60839-11-1:2013).

### Technologie



### Mögliche Eigenschaften



### Merkmale

- Modell: M
- Gehäuse: Aufputz
- Schutzart: IP65
- Anschluss-Länge: 3m Kabel
- Farbe: schwarz
- Touch Tastatur: ohne
- Generation: SEA4.0e