
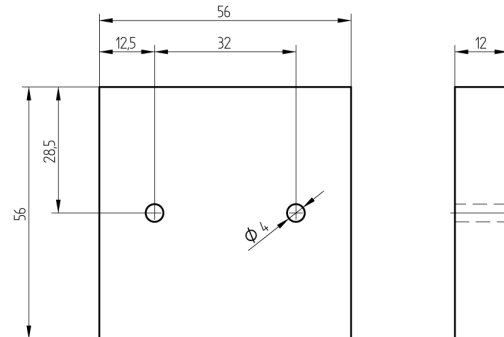


## Wandler-MW

802-000-6100

Unterputz, IP65, SEA-4.0e RFID-Wandler mit Lese- und Schreibfunktion für Einbau hinter einer Abdeckung



Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Schutzart  
IP65

### Verwendung

Unterputz-MIFARE®-Schreib-/Lesekartenleser für die Verwendung hinter einer Abdeckung wie z.B. Glas, Holz, Kunststoff. 13,56MHz, RS485-Kommunikation, zweifarbige LED, Summer, 9V-15V DC, max.150mA Verbrauch, IP65, Abmessungen 56x56x12mm, Farbe schwarz, mit 3m Anschlusskabel, bis zu 200m Entfernung mit UTP Cat.5 Kabel, EST®, Security Grade 4 Zertifikat (IEC 60839-11-1:2013).

### Technologie



### Mögliche Eigenschaften



### Merkmale

- Modell: MW
- Gehäuse: Unterputz
- Schutzart: IP65
- Anschluss-Länge: 3m Kabel
- Farbe: schwarz
- Touch Tastatur: ohne
- Generation: SEA4.0e