


## Wandlerer-MF

802-008-3137

Aufputz, IP55, SEA-4.0e Aussenanwendung, Farbe weiss

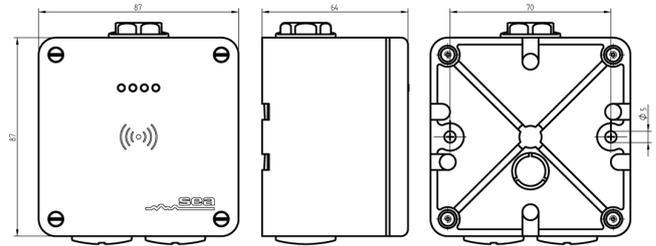

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Schutzart  
IP55

### Verwendung

Für die Montage an eine Wand oder Ähnliches. Wird inklusive steckbarer Schraubklemme ausgeliefert.

### Beschreibung

Feller-kompatibler RFID-Wandlerer 13.56 MHz mit Lese- und Schreibfunktion. RS485-Kommunikation, zweifarbige LED, Summer, 9V-24V DC, max.150mA Verbrauch. Der RFID-Wandlerer wird inklusive Feller-Rahmen resp. -Gehäuse ausgeliefert. Details siehe Lieferumfang. Der Online Wandlerer-MF wurde für die Montage in einem einzelnen Feller-Einlasskasten/Aufputzrahmen (resp. Gehäuse) konzipiert. Um bei der Montage ein optimales Ergebnis zu erzielen, sind die angebotenen Feller-Rahmen und Gehäuse, EDIZIOdue und NEVO, einzusetzen. Mehrfach-Rahmen von Feller sind nicht geeignet.

### Lieferumfang

- 1 Wandlerer-MF in Feller NEVO Aufputzgehäuse, inklusive steckbarer Schraubklemme

### Merkmale

- Modell: MF (Feller)
- Gehäuse: Aufputz
- Schutzart: IP55
- Anschluss-Länge: keine (Kabelklemme)
- Farbe: weiss
- Touch Tastatur: ohne
- Generation: SEA4.0e