Garniture complète EBL-1

64.101.01.65.51.D0.NU

OSS, avec plaque longue, TD 49-58mm extérieur PZ / intérieur aveugle, PZ92, forme poignée type U11 coudée, carré 8mm

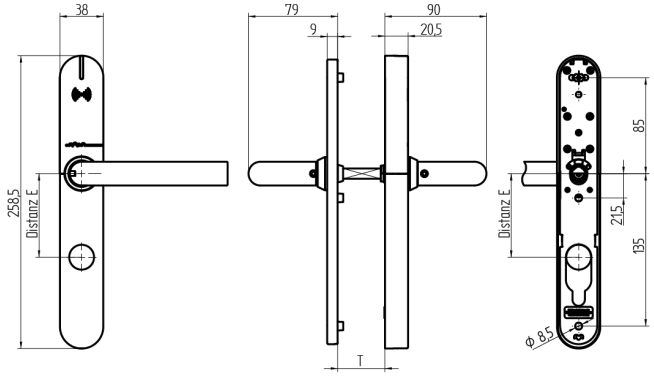

Les produits peuvent différer des images présentées

Découpe de cylindre extérieur 17mm, intérieur aveugle

Type de poignées U11 coudée



Couleur acier inox brossé

Utilisation

Conçue pour un vissage traversant sur portes pleines.

Description

Au repos, la poignée extérieure fonctionne à vide. Le couplage n'a lieu qu'après présentation d'un média autorisé. Grâce à la poignée intérieure, la serrure peut être utilisée à tout moment.

Matériel livré

- 1 garniture complète EBL-1
- 1 gabarit de perçage
- 2 batteries rondes lithium
- 1 tige carrée de poignée
- 3 écrous à douille
- 3 vis M5

Options de commande

Pour une utilisation conforme à EN179 / EN1125, utiliser une tige carrée de poignée de variante 9 mm. Pour la version protection incendie, compter +2 mm d'épaisseur de porte supplémentaire. Le EBL-1 est livré directionnellement neutre.

Technologie

LEGIC inside · ready · MIFARE ready

Propriétés possibles

IP 30 · EN 179

Caractéristiques

- Découpe de cylindre: extérieur 17mm, intérieur aveugle
- Écartement: 92mm (PZ)
- Epaisseur de la porte: 49 - 58mm
- Type de poignées: U11 coudée
- Carré & protection incendie: 8mm
- Couleur: acier inox brossé
- Génération: SEA-OSS