


## Wandleser-MF

802-008-3134

Unterputz, IP55, SEA-4.0e Aussenanwendung, Farbe schwarz

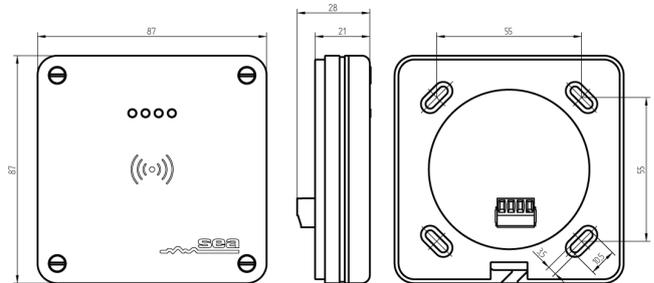

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Schutzart  
IP55

### Verwendung

Für die Montage an eine Wand oder Ähnliches. Wird inklusive steckbarer Schraubklemme ausgeliefert.

### Beschreibung

Feller-kompatibler RFID-Wandleser 13.56 MHz mit Lese- und Schreibfunktion. RS485-Kommunikation, zweifarbige LED, Summer, 9V-24V DC, max.150mA Verbrauch. Der RFID-Wandleser wird inklusive Feller-Rahmen resp. -Gehäuse ausgeliefert. Details siehe Lieferumfang. Der Online Wandleser-MF wurde für die Montage in einem einzelnen Feller-Einlasskasten/Aufputzrahmen (resp. Gehäuse) konzipiert. Um bei der Montage ein optimales Ergebnis zu erzielen, sind die angebotenen Feller-Rahmen und Gehäuse, EDIZIOdue und NEVO, einzusetzen. Mehrfach-Rahmen von Feller sind nicht geeignet.

### Lieferumfang

- 1 Wandleser-MF mit Feller NEVO Abdeckung und Rahmen, inklusive steckbarer
- Schraubklemme

### Merkmale

- Modell: MF (Feller)
- Gehäuse: Unterputz
- Schutzart: IP55
- Anschluss-Länge: keine (Kabelklemme)
- Farbe: schwarz
- Touch Tastatur: ohne
- Generation: SEA4.0e