
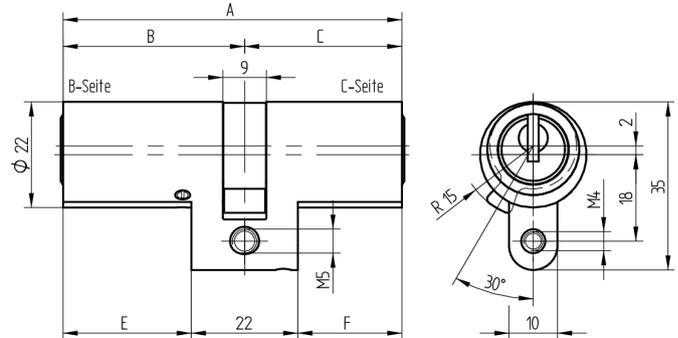



Doppelzylinder

01.165.AA.15.10.60.00

kurzer Steg, AS & BS mit Active Safety (AS) beidseitig und

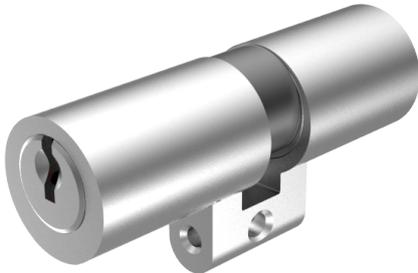

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen




Mitnehmer
Standard



Active Safety
mit



Bohrschutz
mit



Farbe
matt vernickelt

Verwendung

für 22mm Einsteckschlösser und aufgesetzte Schlösser

Lieferumfang

- 1 Doppelzylinder
- 1 Stulpschraube T09.623.002.62

Mögliche Eigenschaften



Baugleiche Ausführungen

- 01.165.04.WW.XX.YY.ZZ

Merkmale

- Zylinderprofil: RZ 22mm
- Stegdimension: kurz
- Funktion: standard
- Mitnehmer: Standard
- Mass B (mm): 47.5
- Mass C (mm): 42.5
- Active Safety: mit
- Bohrschutz: mit
- Farbe: matt vernickelt

