


EBL-1 Sicherheitsbeschluss

64.101.31.07.44.A2.NU

PUR, TD 79 - 88mm, PZ72, VK 9mm, FS Drückerform L11, IP55

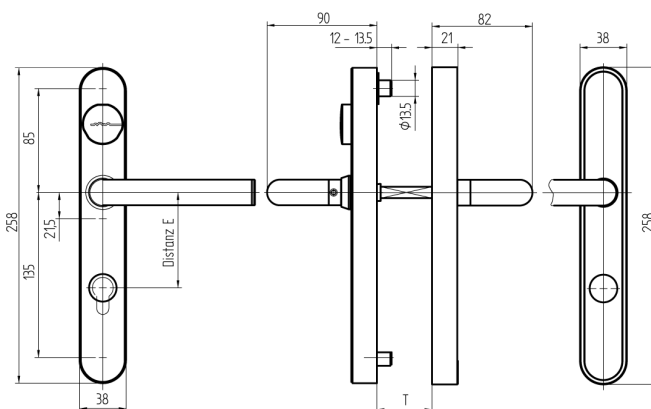


Leistungsprofil
PUR



Zylinderausschnitt
aussen, innen PZ



Drückerform
L11



Farbe
Edelstahl
gebürstet

Verwendung

Zum Durchschrauben an Vollblatt-Türen.

Beschreibung

Der Aussendr cker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Pr sentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem Innendr cker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden.

Lieferumfang

- 1 EBL-1 Sicherheitsbeslag
- 1 Bohrschablone
- 2 Lithium Rundbatterie
- 1 Drückervierkant
- 2 Schrauben M8
- 1 Schraube M6
- 1 SEA-Supermagnet

Bestelloptionen

Für EN179 / EN1125 Verwendung sowie Aussentüren geeignet.

Technologie



Mögliche Eigenschaften



Merkmale

- Leistungsprofil: PUR
- Zylinderausschnitt: aussen, innen PZ
- Distanzmass: 72mm (PZ)
- Türstärke: 79 - 88mm
- Drückerform: L11
- Vierkant & Brandschutz: 9mm (Brandschutz)
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEAEasy

