EBL-1 Komplettgarnitur

64.101.01.13.35.F2.NU

PLUS, mit Langschild, TD 89-98mm, FS aussen blind, innen RZ, RZ94, Drückerform U22 abgesetzt, VK 9mm

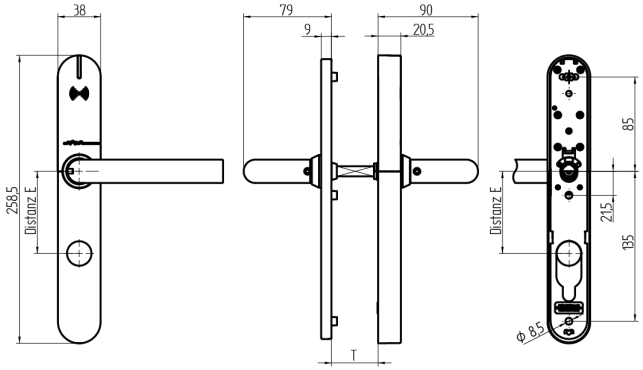

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen

Leistungsprofil PLUS



Zylinderausschnitt aussen blind, innen RZ

Drückerform U22 abgesetzt



Farbe Edelstahl gebürstet

Verwendung

Zum Durchschrauben an Vollblatt-Türen.

Beschreibung

Der Aussendrücker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem Innendrücker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden.

Lieferumfang

- 1 EBL-1 Komplettgarnitur
- 1 Bohrschablone
- 2 Lithium Rundbatterie
- 1 Drückervierkant
- 3 Hülsenmuttern
- 3 Schrauben M5

Bestelloptionen

Für EN179 / EN1125 Verwendung 9mm Drückervierkant Variante einsetzen. Bei Brandschutzvariante zu Türstärke 2mm addieren. EBL-1 wird richtungsneutral ausgeliefert.

Technologie

Mögliche Eigenschaften

Merkmale

- Leistungsprofil: PLUS
- Zylinderausschnitt: aussen blind, innen RZ
- Distanzmass: 94mm (RZ)
- Türstärke: 89 - 98mm
- Drückerform: U22 abgesetzt
- Vierkant & Brandschutz: 9mm (Brandschutz)
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEAeasy