


## DIGI-Knauf Doppelzylinder RZ

63.001.31.05.00.61.00

PLUS, Knauf  $\varnothing 40$  / Knauf  $\varnothing 40$ , IP65 Gleichzeitige Demontage der Knaufmodule bei diesem Modell nicht möglich, die Module müssen nacheinander demontiert werden.

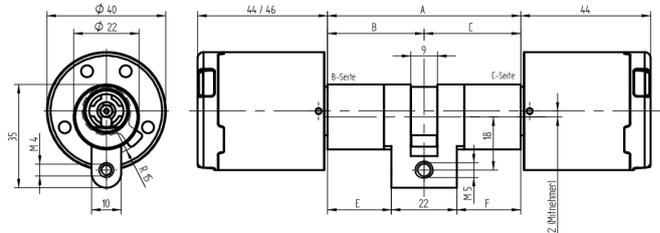


Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Leistungsprofil  
PLUS



Schutzart  
IP65 ( $\varnothing 40$ mm)



Farbe  
matt vernickelt

### Verwendung

Für Einsteckschlösser und Türgarnituren mit 22mm RZ-Ausschnitt, aufgesetzte Schlösser sowie Sonderverschlüsse

### Beschreibung

Wenn ein berechtigtes Medium präsentiert wird, kuppelt das Knaufmodul ein und der Mitnehmer im Zylinder kann gedreht werden. Da an diesem Doppelzylinder auf beiden Seiten je ein Knaufmodul montiert wird, muss für jedes Öffnen ein berechtigtes Medium präsentiert werden. Dies macht vor allem für Zonenabschnittstüren oder Ein-/Austrittsüberwachungen sinn.

### Lieferumfang

- 1 Doppelzylinder mit 2 Knaufmodulen
- 1 Stulpschraube M5 x 75mm

### Bestelloptionen

Zylinder-Gesamtlänge (A) unter 70mm können nicht bestellt und geliefert werden. Empfohlen wird eine Gesamtlänge (A) ab 75mm, da bei geringeren Abmessungen keine gleichzeitige Demontage gemacht werden kann.

### Technologie



### Mögliche Eigenschaften



### Baugleiche Ausführungen

- 63.001.3V.WW.XX.62.00 - mit Knauf IP 66 ( $\varnothing 45$ mm)

### Merkmale

- Ausführung: Doppelzylinder RZ 22mm
- Bauform: Knauf / Knauf
- Mass B (mm): 37.5
- Mass C (mm): 32.5
- Leistungsprofil: PLUS
- Schutzart: IP65 ( $\varnothing 40$ mm)
- Farbe: matt vernickelt
- Generation: SEAEasy

