
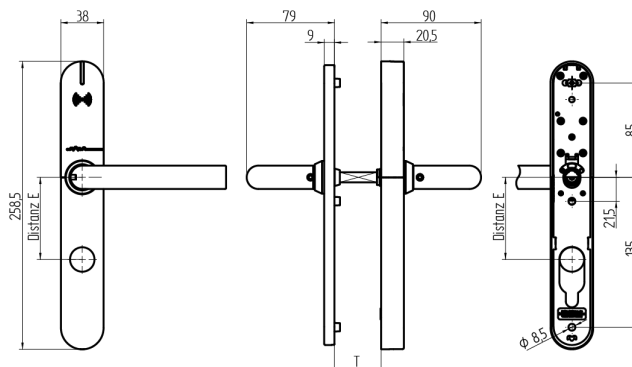



EBL-1 Komplettgarnitur

64.101.01.06.40.F1.NU

PUR, mit Langschild, TD 38-48mm aussen blind, innen PZ, PZ72, Drückerform U22 abgesetzt, VK 9mm

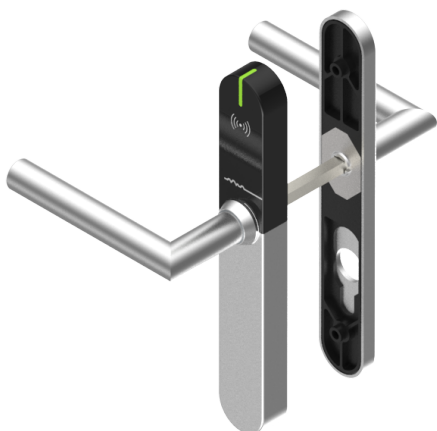


Leistungsprofil
PUR



Zylinderausschnitt
ausser blind,
innen PZ



Drückerform
U22 abgesetzt



Farbe
Edelstahl
gebürstet

Verwendung

Zum Durchschrauben an Vollblatt-Türen.

Beschreibung

Der Aussendr cker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Pr sentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem Innendr cker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden.

Lieferumfang

- 1 EBL-1 Komplettgarnitur
- 1 Bohrschablone
- 2 Lithium Rundbatterie
- 1 Drückervierkant
- 3 Hülsenmuttern
- 3 Schrauben M5

Bestelloptionen

Für EN179 / EN1125 Verwendung 9mm Drückervierkant Variante einsetzen. Bei Brandschutzvariante zu Türstärke 2mm addieren. EBL-1 wird richtungsneutral ausgeliefert.

Technologie



Mögliche Eigenschaften



Merkmale

- Leistungsprofil: PUR
- Zylinderausschnitt: aussen blind, innen PZ
- Distanzmass: 72mm (PZ)
- Türstärke: 38 - 48mm
- Drückerform: U22 abgesetzt
- Vierkant & Brandschutz: 9mm
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEAEasy

